

公共測量の手引（2026年度版）



はじめに

国・地方公共団体等が行う測量のほとんどは「公共測量」に該当します。道路・河川・都市など各種計画・管理を目的とした地図・図面作成、区画整理・土地改良の確定測量、基盤地図情報の整備等、その測量成果は社会生活の基礎となる非常に重要なものです。

国土地理院では、「公共測量」が、品質、期間、経費、作業量等の観点から、適切に実施されるように技術的な助言を行っています。国、地方公共団体等の測量計画機関は、「公共測量」について必要な手続を行い、国土地理院の助言を受けることで、規格が統一され、正確さが確保された測量成果を効果的・効率的に得ることが期待できます。

「公共測量」により得られた測量成果は、高精度な地理空間情報です。土木・建設事業等においては、情報通信技術と組み合わせ、高効率・高精度な情報化施工に活用されています。さらに、農業機械の自動化、自律移動支援、公共施設の管理等の位置の基準として、活用の幅は今後ますます広がっていくと考えられます。

また、ほかの公共測量成果の利活用は、「公共測量」の実施において測量経費の縮減など効率的・効果的な測量を実施する上で不可欠な要素となっています。

「公共測量」は、測量法（昭和24年法律第188号）において、測量に要する費用の全部又は一部を国又は公共団体が負担し、又は補助して行う測量などと規定され、国土地理院の行う「基本測量」、民間が基本測量又は公共測量の測量成果を使用して行う「基本測量及び公共測量以外の測量」とともに、測量の重複を除き、正確さを確保すること等を目的とした手続が定められています。

また、地理空間情報活用推進基本法（平成19年法律第63号）においても、地理情報システム（GIS）の普及と衛星測位を活用し地理空間情報を高度に利用する社会の構築を実現するため、基準となる基盤地図情報を公共測量成果として整備することが国・地方公共団体等に強く求められております。

「公共測量」の実施に当たっては、本書を御活用していただき、適切な「公共測量」の手続をお願いします。



目 次

第 1 章 公共測量とは

公共測量に該当する測量とは	1
公共測量の諸手続の効果	5
測量新技術の利用	5
公共測量成果の利活用	6
(参考)個人情報保護・二次利用促進に関するガイドライン	6
民間測量成果の利用	7
公共測量成果の管理	7
公共測量の調整	8
公共測量実態調査	8
公共測量情報の公表	9

第 2 章 公共測量の手続

公共測量に必要な諸手続	10
1. 作業規程の承認申請（法第33条）	11
2. 公共測量実施計画書の提出と技術的助言（法第36条）	14
3. 測量標・測量成果の使用承認申請（法第26条・第30条・第39条・第44条）	32
4. 公共測量実施の公示（法第14条第1項・第39条）	35
5. 公共測量終了の公示（法第14条第2項・第39条）	35
6. 永久標識・一時標識の設置等に関する通知・公表	36
(1) 永久標識等設置の通知・公表（法第21条第1項・第37条第3項・第39条）	36
(2) 永久標識の維持等に関する通知（法第21条第3項・第39条）	38
(3) 永久標識等移転、撤去及び廃棄の通知・公表（法第23条第1項・第37条第4項・第39条）	39
7. 測量成果の提出と審査（法第40条第1項・第41条）	41
8. 基本測量及び公共測量以外の測量（法第6条測量）の届出（法第46条第1項）	44
9. 国土交通大臣が指定する公共測量（法第5条第2号）	44

第 3 章 その他の申請

測量成果及び測量記録の閲覧・交付・提供（法第27条第3項・第28条・第42条・第45条第1項）	46
測量成果の複製（法第29条）	49
測量成果の使用（法第30条）	52
測量成果の複製又は使用承認の申請の受理に関する事務の委託（法第42条第3項）	55
測量標の移転の請求（法第24条）	56



目 次

第 4 章 公共測量に関するウェブページ

国土地理院ホームページ	58
公共測量	58
手続と様式集	59
公共測量データベース（公共測量実施情報）	59
作業規程データベース（公共測量作業規程登録情報）	59
公共測量Q & A	60
製品仕様書・品質評価・メタデータ	60
測量成果ワンストップサービス	60
基準点成果等閲覧サービス	61
地図・空中写真閲覧サービス	61
基盤地図情報 ダウンロードサービス	61
測量成果電子納品「業務管理項目」境界座標入力支援サービス	62
公共測量成果検査支援ツール（公共測量ビューア・コンバータ）	62

第 5 章 公共測量関連法令等

測量法（抜粋）	63
測量法施行令（抜粋）	70
平面直角座標系	71



第1章 公共測量とは

公共測量に該当する測量とは

公共測量とは

「公共測量」は、測量法（昭和24年法律第188号）により規定されています。

公共事業を行う上で、測量は必要不可欠なものです。公共用地取得・管理のためには測量が必要です。道路新設・河川改修等の各種計画、工事施工及びその後の管理のためには、地図や図面を作らなければなりません。

このように、国又は公共団体（以下「測量計画機関」という。）は、常に公共事業に伴う測量・法定図書に必要な地図の作成等の業務を実施しています。これらの業務を「公共測量」といい、測量によって得られる結果を「公共測量成果」といいます。

正確かつ効率的に公共測量を行うには（測量法と公共測量）

公共測量は、公的な資金で測量を行うため、無駄なく効率的に実施する必要があります。得られる公共測量成果は、その後の公共事業の基礎となります。そのため目的にあった正確さの確保が必要です。また、その成果は別の目的で行われる公共測量の基準となるほか、さまざまな用途に利活用されます。

測量法は、測量計画機関が測量を正確かつ円滑に行うことを目的とした法律です。そのため、公共測量実施に際し各種手続が規定されています。主な手続は、以下のとおりです。

1. 作業規程の承認申請(11ページ)

公共測量を行うには、測量の標準的な作業方法を定め、規格を統一し、必要な精度を確保するための「作業規程」を作成し、国土交通大臣の承認を受ける必要があります。

作業規程に基づき測量を実施することで、規格の統一及び正確さの確保された測量成果を得ることができます。

2. 実施計画書の提出と技術的助言(14ページ)

測量を実施する際は、測量の目的や地域、期間、精度、方法などを記入した「公共測量実施計画書」を国土地理院に提出します。

国土地理院は「必要な精度は得られるか」、「内容に過不足はないか」、「ほかに効率的・経済的な方法はないか」、「既に実施又は、実施中の測量と重複はないか」等を確認し、個々の測量目的に応じた最適な測量が行えるよう技術的助言を行います。

3. 測量成果の提出と審査(41ページ)

測量作業終了後は、測量成果の取りまとめを行い、測量成果の写しを国土地理院に提出します。

国土地理院は、測量成果の精度が作業規程及び実施計画書に定められた精度に適合するか審査を行い、その結果を通知します。これにより、精度が確認され後続作業に安心して使用できる公共測量成果となります。また、測量成果が十分な精度を有すると認められた場合は、測量の種類、測量計画機関の名称等の公表を行います。これにより、ほかの公共測量でも利活用することが可能となります。

測量法には公共測量のほかに、国土地理院が行う「基本測量」と、民間が行う「基本測量及び公共測量以外の測量」（44・45ページ）が規定されています。「基本測量及び公共測量以外の測量」は、民間が行う高精度な測量です。得られた測量成果は、公共測量成果を修正する際の補足資料として使用することができます。測量を実施する際は、国土地理院経由で国土交通大臣に届出書を提出することになっています。

このように、高精度で一定規模以上の測量の情報が全て国土地理院に集約される仕組みとなっています。

測量法に規定されている各種手続を行うことにより、公共測量の「規格の統一」、「正確さの確保」、「測量の重複の排除」、「測量成果の有効活用」が図られます。



公共測量にあたる可能性がある測定の例

分類	目的	測定内容の例
都市	都市計画	都市計画基図作成（修正）、空中写真撮影など
	土地区画整理	出来形確認測定など
	下水道計画	下水道計画のための測定、水準測定など
	下水道台帳	台帳付図の作成など
	固定資産	空中写真撮影、写真地図作成など
河川 海岸 砂防	河川計画	河川改修、災害復旧のための測定など
	河川管理	台帳付図の作成（修正）、定期縦横断測定、水準基標測定、深浅測定など
	ダム計画	ダム建設計画に伴う測定、深浅測定など
	砂防計画	地形把握のためのレーザ測定、砂防基盤図の作成（修正）など
	海岸保全	海岸保全施設整備に伴う測定など
道路	道路計画	道路の新設、改良計画に伴う路線測定など
	道路管理	台帳付図の作成（修正）など
農林	土地改良	確定測定図作成など
	農地開発	確定測定図作成など
	森林計画	空中写真撮影、森林基本図の作成など
	農道台帳	台帳付図の作成（修正）など
	農道計画	新設、改良計画に伴う路線測定など
交通	鉄道計画	鉄道の建設、改良計画に伴う路線測定など
	港湾計画	港湾整備のための測定、台帳図の作成（修正）、深浅測定など
	空港計画	空港整備、管理のための測定など
環境	地盤変動調査	地盤沈下監視のための水準測定など
	環境調査	現況把握のための地形図作成、レーザ測定など
研究	文化財調査	現況把握のための空中写真撮影、レーザ測定、現況図作成など
地籍	地籍調査	地籍図根三角測定、地籍図根多角測定など
計画	総合計画	総合計画、統合型 GIS の基図、写真地図等のデータ整備など

★ ポイント


●公共団体とは公法上の法人であり、①地方公共団体 ②公共組合 ③営造物法人をいうものとして運用しています。

例) 公共組合 : 土地改良区、土地区画整理組合、市街地再開発組合など
営造物法人 : 特殊法人、独立行政法人



★ その測量は測量法の手続が必要ありませんか？

皆さんが行う測量は、その内容・方法によっては測量法に基づく届出などが必要になる場合があります。以下の簡易フローで確認し、該当する場合には必要な手続をお願いします。

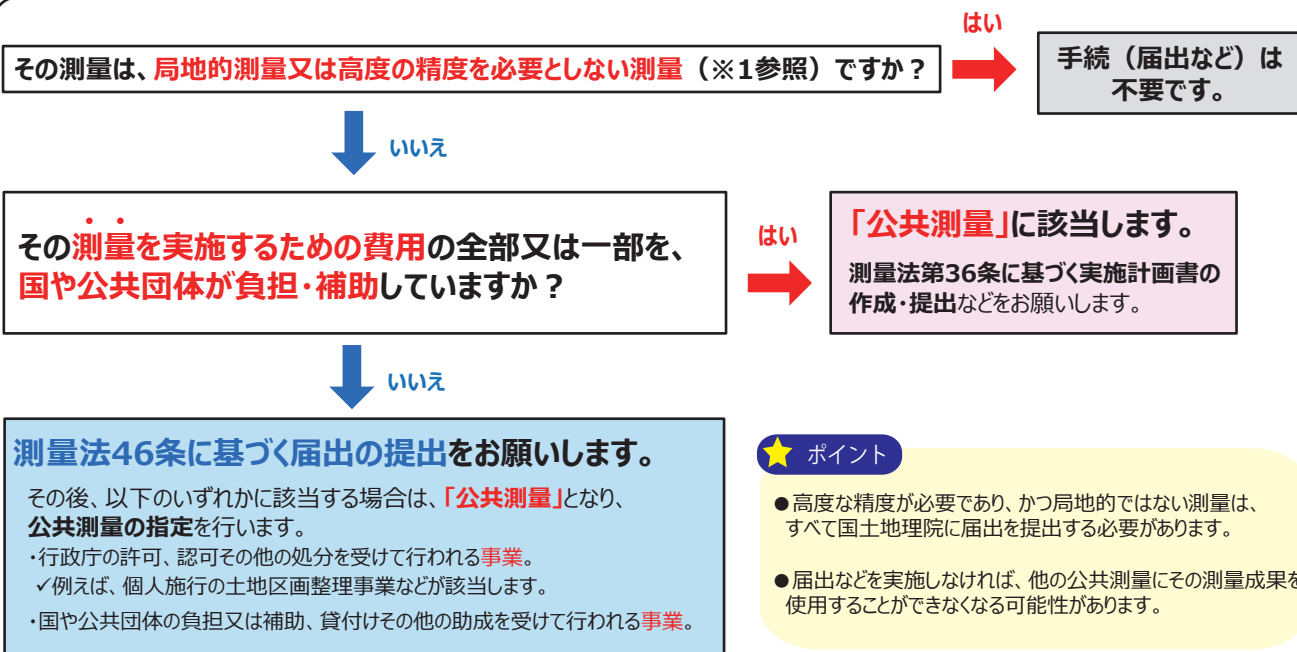

※1 局地的測量又は高度の精度を必要としない測量（詳しくは70ページ（測量法施行令第1条）をご覧ください）

1 から5に1つでも当てはまる場合、測量法第36条及び第46条に基づく手続（届出）は不要です。（※2）

1. 建物に関する測量
 2. 1/100万未満の小縮尺の地図を調整する測量
 3. 横断面測量（測量地域が限られた小範囲の道路、河川等の横断面について、距離、高低差、水深等を測定し、その横断面図を描く測量）
 4. 以下の条件を**全て**満たす測量
 - ① **基準点（電子基準点を含む）を2点以上使用しない**
 - ② **次に示すものより面積が小さい又は距離が短い**
 三角測量、地形測量、平面測量：面積が7km²（10km²）
 多角測量：路線の長さが6km（10km）
 水準測量：路線の長さが10km（10km）
 ※（）は北海道の場合
 - ③ **既に実施された公共測量等に追加・修正して行われる測量ではない**
 5. 以下の条件を**全て**満たす測量
 - ① **誤差の許容限度が次に示す数値をこえる**
 三角測量：三角形の角の閉合差が9 0 秒又は辺長の較差がその辺長の1/2000
 多角測量：座標の閉合比が1/1000
 水準測量：閉合差が5cm√S（Sは路線長で単位はkm）
 地形測量、平面測量：図上における平面位置の誤差が2mm
 - ② **既に実施された公共測量等に追加・修正して行われる測量ではない**
- ★ ポイント
- 1 について
大規模な団地（7km²（北海道は10km²）以上）における測量は、建物に関する測量に該当しません。
 - 3 について
路線測量、河川測量等における横断面測量は、横断面測量に該当しません。
 - 4 と 5 について
起工測量でも公共測量に該当する場合があります。

※2

既設の測量標、測量成果を使用する場合は、精度・測量方法等を問わず基準点管理者に使用承認申請を行ってください。




公共測量に該当する具体例

★具体例1：地形測量（細部測量）

作業規程の準則第115条では以下のとおり定められています。

第115条 この章において「細部測量」とは、基準点又は次条第1項のTS点にTS等又はGNSS測量機を設置し、地形、地物等を測定し、数値地形図データを取得する作業をいう。

細部測量の一例

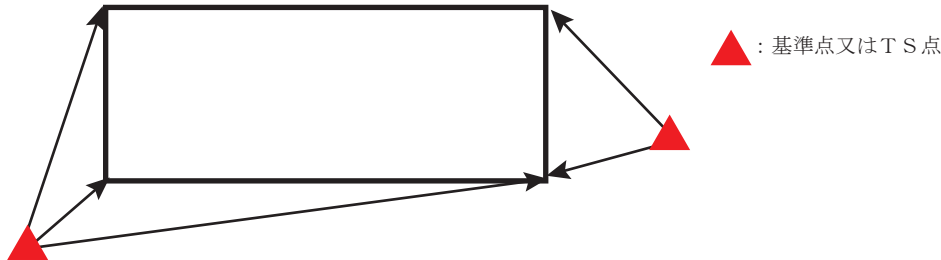

もっとも単純な地物のデータ取得にも、
基準点を2点使用しています。

★具体例2：多角測量（基準点測量）

作業規程の準則第23条では以下のとおり定められています。

第23条 基準点測量は、次の方式を標準とする。

- 一 1級基準点測量及び2級基準点測量は、原則として、結合多角方式により行うものとする。ただし、やむを得ない場合に限り単路線方式により行うことができる。
- 二 3級基準点測量及び4級基準点測量は、結合多角方式又は単路線方式により行うものとする。

基準点測量（単路線方式）の一例



もっとも単純な単路線方式でも、
既知点を2点使用しています。

★具体例3：水準測量（レベル等による）

作業規程の準則第49条では以下のとおり定められています。

第49条 「水準路線」とは、2点以上の既知点を結合する路線をいう。直接に水準測量で結ぶことができない水準路線は、渡海（河）水準測量により連結するものとする。

水準路線の一例



もっとも単純な水準路線でも、
既知点を2点使用しています。

公共測量かどうか判断に迷う場合は、国土地理院へお問合せください。
連絡先は巻末に記載しております。



公共測量の諸手続の効果

公共測量の手続を行うことにより、測量計画機関は以下のことが実現できます。

- ① 国土地理院をはじめ国や地方公共団体等が設置している基準点・既成の地図・空中写真及び地理空間情報に関する最新の情報について提供を受けることができます。御利用できる測量成果を活用することで効率化が図られます。
- ② 測量の手法等に関する技術的な助言が得られることから、測量の正確さや品質の確保が図られます。
- ③ 測量目的に必要な正確さが確保されている測量成果となっているかの審査が受けられ、優良な測量成果については公表されます。これにより、関係諸機関が実施する公共測量の基礎として、効率的に再利用が図られます。
- ④ 提出された測量成果のうち、「基盤地図情報」^(注1)の基準に適合した情報項目は、「地理空間情報活用推進基本法」(平成19年法律第63号)の目指す地理情報システム(GIS)の普及や衛星測位を活用した地理空間情報高度活用社会の実現に不可欠な基盤情報として広く共有され、活用されることとなります。

公共測量の諸手続は、正確さの確保、コスト縮減、効率的な測量実施につながりますので、測量計画機関は、確実に手続を行うようにしてください。

(注1) 「基盤地図情報」とは、地理空間情報のうち、電子地図上における地理空間情報の位置を定めるための基準となる測量の基準点、海岸線、公共施設の境界線、行政区画その他の国土交通省令で定めるものの位置情報(国土交通省令で定める基準に適合するものに限る。)であって電磁的方式により記録されたもの。(地理空間情報活用推進基本法第2条3項)

測量新技術の利用

測量計画機関は、作業規程に規定していない新技術等の測量手法を用いて、公共測量を行うことができます。

新技術の利用を検討する際は、必ず事前に所管の地方測量部又は支所に御相談ください。御相談の際は、新技術が従来の測量と同等以上の正確さを確保できることが確認できる資料及び測量の手順を示した資料を御用意ください。国土地理院では提出いただいた資料を基に、測量目的に応じた測量成果を得ることができるかについて確認いたします。これにより測量計画機関は、良質な測量成果を効率的に得ることができます。

なお、すでに公共測量での使用実績のある新技術の場合は、相談時に当該公共測量の助言番号を御提示していただければと、確認がスムーズに行えますので御協力をお願いします。

新技術利用の際の注意事項

新技術の利用は、測量計画機関自らの責任によって判断することになります。新技術は、精度管理の方法、作業方法等が十分確立しているわけではありません。リスクを伴う場合もあります。また、公共測量の実施に際し、作業規程で定める点検測量率以上の点検測量を行うよう、技術的助言を行う場合があります。


L i d a r 技術を用いた公共測量



手持ち型



装着型



オリジナルデータの例



公共測量成果の活用

公共測量は、基本測量又は公共測量の測量成果に基づいて実施します。公共測量成果は後続の事業に利用されることから、その作成に当たっては正確さの確保された測量成果を基に測量を実施する必要があります。

基本測量成果は国土地理院が実施し、正確さが確保された測量成果です。公共測量成果は、作業規程、実施計画書への技術的助言、成果の審査等を経て得られた、正確さが確保された測量成果です。

測量の実施に際し使用する公共測量成果は、測量計画機関自らが作成したもののほか、他の測量計画機関が作成した公共測量成果を利用することもできます。

既成の測量成果を利用すると、測量の重複を省くことができ、測量期間の短縮、コスト縮減等のメリットがあります。具体的には、以下のような例が挙げられます。

例1 基準点の利用

公共測量により設置した基準点（以下「公共基準点」という。）の多くは、既設の公共基準点を基に測量されています。

例えば、A県がB市を通過する県道のバイパス整備を実施しました。数年後、道路の周辺をB市が区画整理を行うことになりました。

国土地理院ホームページ「基準点成果等閲覧サービス」^(注2)を確認すると、区画整理予定地の周辺に、A県が道路整備を実施した際に設置した基準点があり、区画整理に必要な測量に利用できるということがわかりました。B市は、A県に基準点の使用承認申請を行い、その基準点を利用して測量を実施しました。

これによりB市は、基準点新設に必要な期間及びコストの縮減ができました。

(注2)「基準点成果等閲覧サービス」(<https://service.gsi.go.jp/ki-junten/>)は、国土地理院が設置した各種基準点の成果及び公共測量で設置された基準点の測量成果の写しについて閲覧することができます。

例2 空中写真の利用

C市税務課は固定資産の評価のために、作業規程に基づき空中写真の撮影を行っています。固定資産の評価以外にも、空中写真を利用して数値地形図を作成し、GISの背景図としてC市のさまざまな業務に利用しています。

D県の砂防課は、土砂災害防止法に基づく「土砂災害特別警戒区域の設定」を行っています。区域の設定時には1/2,500の地形図上に土砂災害特別警戒区域等を図示した「土砂災害警戒区域等の指定の公示に係る図書」を作成する必要があります。D県砂防課は、C市に空中写真の使用承認申請を行い、その空中写真を利用して地形図作成を実施しました。

C市の空中写真を利用することによりD県は、空中写真を撮影するコストを削減し、効率的に業務を行うことができました。

(参考) 個人情報保護・二次利用促進に関するガイドライン

地理空間情報活用推進基本法では、基本理念として「地理空間情報の活用の推進に関する施策を講ずるに当たっては、地理空間情報の流通の拡大に伴い、個人の権利利益、国の安全等が害されることのないように配慮されなければならない。」としています。

国土地理院は、地理空間情報のうち特に測量成果等について以下のガイドラインをとりまとめています。各計画機関において公共測量成果を整備、管理及び提供・流通する際の指針としてご参照ください。

【地理空間情報の活用における個人情報の取扱いに関するガイドライン（測量成果等編）】

<https://www.gsi.go.jp/common/000255987.pdf>

【地理空間情報の二次利用促進に関するガイドライン（測量成果等編）】

<https://www.gsi.go.jp/common/000270912.pdf>



民間測量成果の利用

公共測量は正確性の確保の観点から、基本測量又は公共測量の成果に基づいて実施します（法第32条）。ただし、測量で使用する資料全てが、基本測量又は公共測量の成果である必要はありません。補足資料として、測量法第6条で規定されている「基本測量及び公共測量以外の測量」の成果である民間測量成果を用いて、公共測量成果として作成した数値地形図データに、経年変化等を反映させることができます。

民間測量成果の利用を検討する場合は、必ず事前に所管の地方測量部又は支所に御相談ください。御相談の際は、利用予定の測量成果の精度が確認できる資料を御用意ください。


なお、正確性の確保の観点から、利用できる測量成果は以下の要件を全て満たしたものに限りです。

公共測量に使用できる民間測量成果の要件

- ① 測量法第46条第1項の規定による届出（基本測量及び公共測量以外の測量実施の届出）（44・45ページ）がされた測量において得られた測量成果
 - ② 測量士又は測量士補の有資格者が測量に従事し、作成された測量成果
 - ③ 作業規程の準則に定めるものと同等の製品仕様書、メタデータ等精度の確認のための資料が添付されている測量成果
 - ④ 精度確認資料等により、当該測量において目的とする精度が得られることがほぼ自明である測量成果
- ※ 補足資料の利用は、正確性が確保されている公共測量成果を修正する場合に限られます。補足資料だけを用いて、新たな地形図等を作成することはできません。また、基準点測量の成果を使用することもできません。
- ※ 都市計画基図は公共測量成果です。民間測量成果の数値地形図を購入して、それを公共測量成果とすることはできません。

公共測量成果の管理

公共測量成果は、ほかの公共測量の基礎として利活用できる公共財産であり、測量計画機関は、公共測量成果を適切に管理する必要があります。国土地理院では、測量成果の有効活用の推進の目的で、測量成果の複製又は使用承認申請の受理に関する事務の委託（55ページ）を行っています。

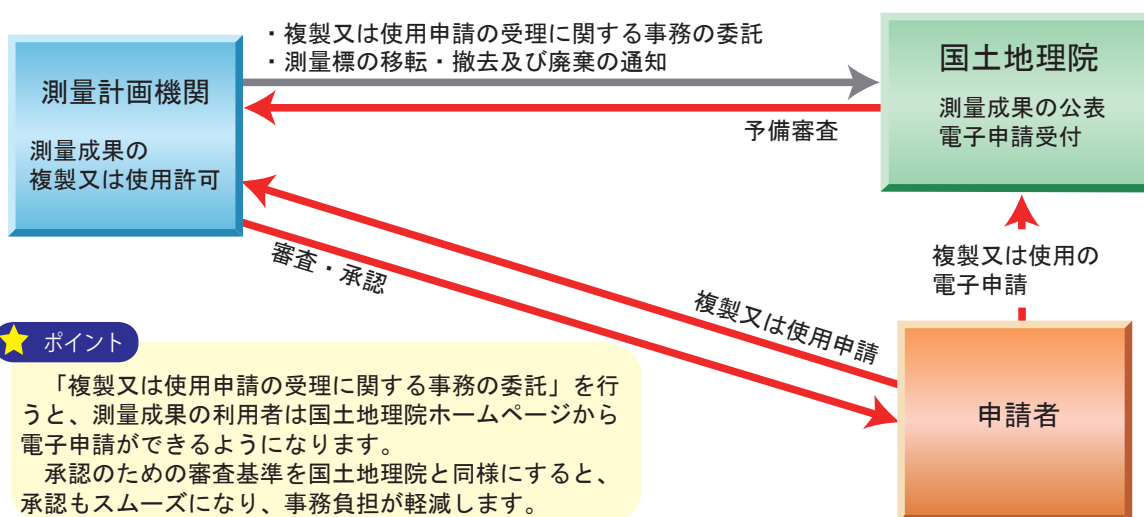



公共測量の調整（年度計画の調査）

公共測量は、それぞれの測量計画機関が、それぞれの目的のために実施するため、隣接地域といえども異なる測量計画機関において測量の予定を把握することは困難です。

国土地理院では、測量の重複の排除のために、測量計画機関が実施を予定している測量について調査を行っています。

調査結果を基に、同一又は隣接地域において同様の測量が予定されていないか、測量予定箇所に既成の測量成果はないか等の確認を行います。測量の重複が見られる場合は、測量計画機関に手戻り等がおこらないよう、測量実施予定よりも早めに連絡し、無駄なく効率的な測量が行えるように調整を行います。

公共測量の調整を行うことにより、次の事例のような効果があります。

事例 隣接する地方公共団体が共同で、空中写真撮影を実施

年度計画の調査の結果、隣接しているF市とG市が同時期に空中写真撮影を予定していることが判明しました。「計画どおり各機関で空中写真の撮影を実施するよりも、まとめて撮影したほうが効率的かつ経済的なことから、共同で空中写真撮影を行ってはどうですか。」と国土地理院から連絡を行いました。

連絡を受けたF市とG市は、共同で空中写真撮影を実施したため発注ロットが大きくなり、それぞれコストの削減を図ることができました。



公共測量実態調査

測量・地図は、我が国の国土の開発、利用、保全等の社会基盤の形成には欠かすことのできない技術・情報であり、また、国民にとって安全・安心な社会を構築する上で、極めて重要な役割を果たしています。

国土地理院では、公共測量の実態及びその動向について、測量計画機関を対象に実態調査を不定期に実施しています。

法令に基づく届出書等では把握することのできない測量技術の普及状況や測量成果の利用状況、国土地理院の公共測量関連サービスの利用状況等について調査分析をすることは、公共測量行政を遂行する上で非常に重要です。

調査結果は、公共測量行政に活用するほか、国土地理院ウェブページで公開を行っています。測量計画機関におかれましては、今後も調査への御協力をお願いします。

<https://www.gsi.go.jp/KOUKYOU/sokuryosidou41060.html>



公共測量情報の公表

国土地理院では、測量成果の利活用を推進する目的で、公共測量情報を公表しています。公共測量を計画する際は、過去に行われた公共測量や周辺で行われている公共測量の実施状況を確認し、既成の公共測量成果の利用を考慮するようにしてください。

地方測量部及び支所

測量成果及び測量記録の閲覧・交付・提供（46ページ）

公共測量に関するウェブページ

公共測量作業規程の制定情報「作業規程データベース（公共測量作業規程登録情報）」

https://psgsv4.gsi.go.jp/kouhyou/Kouhyou_SagyouKitei/Kensaku9

公共測量の実施状況「公共測量データベース（公共測量実施情報）」

<https://psgsv4.gsi.go.jp/giaSearch/gsimaps/index.html>

公共基準点の成果及び位置情報「基準点成果等閲覧サービス」

https://service.gsi.go.jp/ki_junten/

地図・空中写真の情報「地図・空中写真閲覧サービス」

<https://service.gsi.go.jp/map-photos/>

公共測量データベース

過去に実施された公共測量及び実施中の公共測量について、測量地域、測量目的、測量内容、測量計画機関名等の情報を検索することができます。また、測量地域を地図上で確認もできます。

★ ポイント

検索結果から、公共測量成果を閲覧できます。既成の公共測量成果を活用すると、測量期間の短縮やコストダウンにつながります。

計画機関の発注実績や作業機関の受注実績の確認にも利用できます。

公共測量実施情報			
計画機関でしぼり込む。作業を計画した機関で検索できます。			
計画機関名称(部分一致):			
計画機関名称(完全一致):			
目的・地域でしぼり込む。測量目的や作業地域で検索できます。			
測量目的:			
都道府県:			
市区町村名(部分一致):			
測量内容でしぼり込む。測量の実施期間			
測量期間(自):			
測量期間(至):			
測量種別:			
等級・縮尺:			
作業機関でしぼり込む。測量を実施した作業機関を選択			
作業機関名称(部分一致):			
ソート優先項目を設定する。検索結果のソート順を設定			
ソート優先項目:			

公共測量データベースは更新を予定しております。

id	実施地域 表示	助言番号	計画機関名称	担当部署	測量目的	測量地域	測量期間	測量種別	等級・縮尺	測量成果
108403		平24第190号	群馬県東部農林土木事務所	工務第二係	一級水準点移設	群馬県 太田市	2012/8/30	地形測量 復旧測量(水準)	2級	2点
108387		平24中第41号	広島県竹原市	都市整備課	都市計画	広島県 竹原市	2012/7/31 2013/3/30	基準点測量・地形測量 既成図数値化 修正測量 地形図等成果の座標補正 地図編集	10000 2500	118.3 km ² 118.3 km ²
108340		平24中第40号	広島県三次市	農政課農村整備係	土地改良	広島県 三次市	2012/8/6 2013/3/15	基準点測量	3級 4級	4点 4点
108338		平24中第39号	広島県三次市	農政課農村整備係	土地改良	広島県 三次市	2012/8/6 2013/3/15	基準点測量	3級 4級	8点 14点
108325		平24中第38号	国土交通省中国地方整備局宇野港海事所	工務課	港湾計画	岡山県 倉敷市	2012/8/1 2012/9/28	基準点測量	1級	2点
108307		平24近公第85号	和歌山県串本町	教育委員会	熊野古道大辺路街道歴史の道 状況図作成	和歌山県 串本町	2012/7/30 2012/11/8	カラー撮影(フィルム) 空中写真測量 数値図化	1000 1000 8000	0.093 km ² 14点 16.59 km ²
108306		平24近公第84号	大阪府富田林市	課税課	各種行政サービス実施のための基礎図作成	大阪府 富田林市	2012/8/1 2013/3/15	修正測量	1000	39.66 km ²



第2章 公共測量の手続

公共測量に必要な諸手続

公共測量の諸手続について手続ごとに、申請文書等の記入方法、記載例、記入上の注意等を御紹介いたします。


必要な文書作成には「申請書・通知書等に関する記載例・様式の一覧」を御利用ください。

<https://www.gsi.go.jp/KOUKYOU/koukyo0037.html>

政府の「押印手続の見直し」方針に基づき、公共測量等の諸手続についても押印は不要となりました。公共測量等の申請につきましても、メールによる書類提出が可能です。なお、御不明な点は所管の地方測量部・支所へ御相談ください。

★ポイント

発注仕様書に、「受注者は、公共測量手続の補助を行う。」という内容を明記すると、手続を確実に行うことができます。

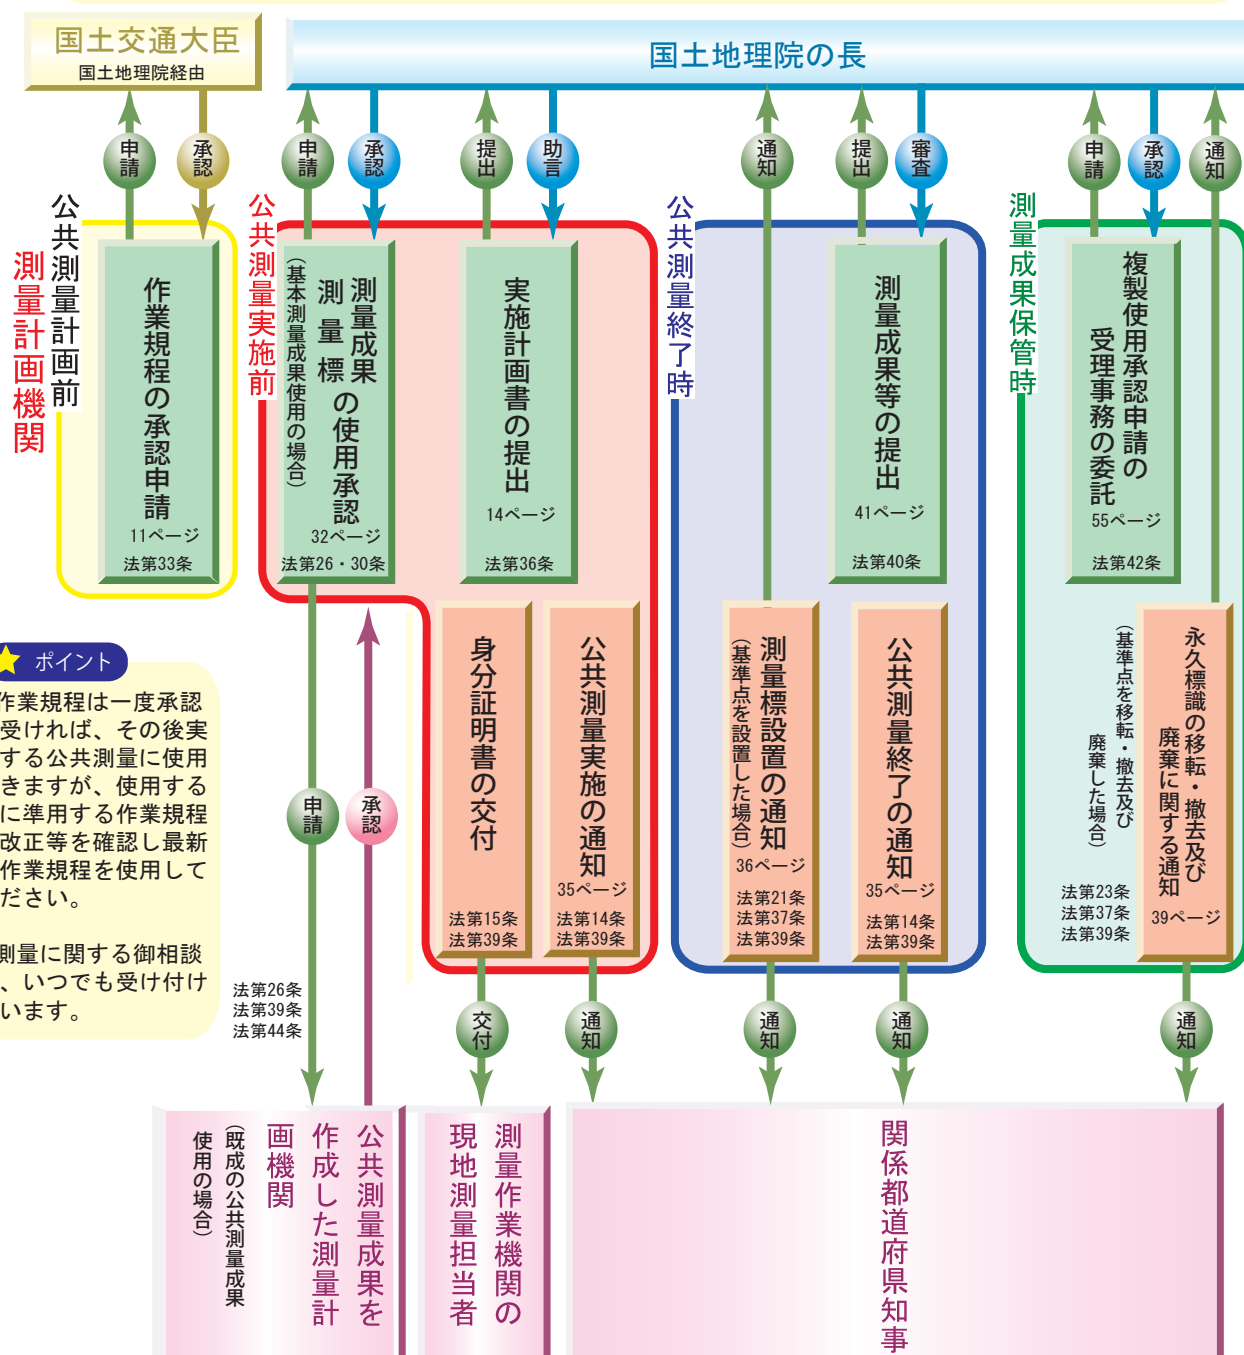



1. 作業規程の承認申請（法第33条）

測量計画機関が公共測量を実施しようとする場合、当該測量について、測量の方法、測量機械の種類、精度等について規定した作業規程を定め、国土交通大臣の承認を得る必要があります。作業規程を変更する際も同様です。作業規程に基づき測量を実施することにより、その後行われる各種事業に安心して利用できる測量成果を得ることができます。

公共測量作業規程の承認情報

国土交通大臣の承認を得た公共測量作業規程を、承認年次、測量計画機関名、作業規程の名称で検索することができます。（59ページ）

https://psgs4.gsi.go.jp/kouhyou/Kouhyou_SagyouKitei/Kensaku9

作業規程の準則

測量は、専門的で内容が広範囲にわたるため、国土交通大臣は、公共測量作業規程の一般的な規範（手本）として、測量法第34条に基づく「作業規程の準則」を定めています。測量計画機関は、公共測量作業規程の作成の際に、「作業規程の準則」を読替準用し利用することができます。「作業規程の準則」を読替準用している測量計画機関は、一部改正時に変更承認手続の必要はなく、最新の「作業規程の準則」を利用することになります。利用の際は、公開されている最新の準則を御確認ください。

「作業規程の準則」https://www.gsi.go.jp/gi_jyutukanri/gi_jyutukanri41018.html

作業規程の準則の改正

「作業規程の準則」は、常に最新の測量技術を取り入れ、効率的に測量が実施できるように測量方法等を適宜改正しています。

「令和7年改正」の概要

- ①GNSS標高測量の新設、「ジオイド2024日本とその周辺」導入及び全国標高改定への対応
 - ・「GNSS測量機による水準測量」の代替となるGNSS標高測量（3級水準測量）を反映
 - ・新ジオイド・モデルの導入及び全国標高改定に関連する条文を改正
- ②国土地理院が定めた作業マニュアルの取り入れ
 - ・三次元点群データを使用した断面図作成マニュアル
- ③航空レーザ測量及び航空レーザ測深測量のオリジナルデータに点密度を追加
 - ・航空レーザ測量及び航空レーザ測深測量においてオリジナルデータ等の三次元点群データを測量成果とする場合が増えているため、地図情報レベルと点密度の関係を追加
- ④用語の修正
 - ・令和5年3月の一部改正でフィルム航空カメラが廃止されているため表現を見直し
（例）航空カメラ → デジタル航空カメラ
 - ・地上レーザ測量で用いられている「レーザスキャナ」に用語を統一
（例）レーザ測距装置 → レーザスキャナ
レーザ測距データ → レーザスキャンデータ
- ⑤標準様式の修正・追加
 - ・基準点測量精度管理表：電子基準点のみを既知点とする場合の様式の追加
 - ・キャリブレーション記録簿（航空レーザ測量／航空レーザ測深測量）の追加
 - ・GNSS標高測量の導入に伴う修正：精度管理表、基準点成果表

作業規程の準則の改正時には、国土地理院から測量計画機関へ文書によるお知らせのほか、測量計画機関及び測量作業機関を対象とした説明会等を実施し、周知を図っています。



土地区画整理事業・土地改良事業の測量作業規程

土地区画整理事業及び土地改良事業については、事業に伴う測量が円滑に実施できるように、同事業を所管する国土交通大臣及び農林水産省農村振興局長が、それぞれ測量作業規程を定めています。同事業を行う測量計画機関は各作業規程を準用し、公共測量作業規程を作成することができます。

土地区画整理事業「国土交通省土地区画整理事業測量作業規程」

<https://www.mlit.go.jp/toshi/city/sigaiti/content/001594757.pdf>

土地改良事業「農林水産省農村振興局測量作業規程」

https://www.maff.go.jp/j/nousin/seko/kyotu_siyosyo/k_sokuryo/

公共組合（土地区画整理組合、土地改良区等）の事業終了時には、作業規程の廃止申請が必要となります。また、公共組合解散後は当該事業で設置した基準点が利用できなくなるため、地方公共団体等への移管をお願いします。基準点移管の際は、国土地理院に御連絡ください。

最新の準用規程に更新して御利用ください

最新の作業規程を準用することにより、高精度の測量を最新の測量技術で効率的に実施でき、コストダウンを図ることができますので、古い作業規程を準用している測量計画機関は更新して御利用ください。

作業規程の承認申請書記載例

承認申請書

		文 書 番 号 令和〇年〇月〇日	
国土交通大臣 殿		〇〇市長 〇〇土地区画整理組合理事長 ※公印省略可 〇〇市長	
公共測量作業規程の承認申請書			
標記について、測量法（昭和24年法律第188号）第33条第1項の規定に基づき、別添（〇〇市公共測量作業規程）のとおり定めたので承認を申請します。 〇〇土地区画整理事業測量作業規程 〇〇市土地改良事業測量作業規程			
計画機関	担当課（送付先）	計 画 機 関 所 在 地	準 用 規 程
〇〇市	〇〇課 〇〇係 E-mail	〒〇〇〇-〇〇〇〇 〇〇県〇市〇〇町〇〇番地 TEL 0000-00-0000	作業規程の準則 （平成20年国土交通省告示第413号）
〇〇土地区画整理組合 〇〇市		国土交通省土地区画整理事業測量作業規程（平成25年版） 農林水産省農村振興局測量作業規程（令和7年版）	
※各文字の色は測量計画機関ごとにそろえて表示しています。			

用紙はA4判とする

準用規程がある場合には、準用時の読み替え書類（13ページ）を添付してください。

申請書及び各種作業規程の準用時の別添様式（準用時の読み替え書類）は、「公共測量に必要な手続と様式集」（24ページ）からダウンロードして作成してください。



作業規程の準則準用時の読み替え書類（承認申請書に添付）

別添

〇〇市公共測量作業規程

〇〇市公共測量作業規程は、作業規程の準則（平成20年国土交通省告示第413号）を準用する。

この場合において、準則の第1条第1項中「準則」とあるのは「規程」と、「第34条」とあるのは「第33条第1項」と、同条第2項「準則」とあるのは「規程」と読み替え、「規程は、」の下に「〇〇市が行う」を加える。

第2条中「公共測量」とあるのは「この規程を適用して行う測量」と、第3条第2項中「準則」とあるのは「規程」と、第5条第3項第二号中「準則」とあるのは「規程」と、第7条中「準則」とあるのは「規程」と、第8条第1項中「準則」とあるのは「規程」と、第13条第2項中「準則」とあるのは「規程」と、第17条第1項中「準則」とあるのは「規程」と、同条第2項中「準則」とあるのは「規程」と、附則中「準則」とあるのは「規程」と、附則中「平成20年4月1日」とあるのは「承認日」と、それぞれ読み替えるものとする。

用紙はA4判とする

変更承認申請書

文書番号
令和〇年〇月〇日

国土交通大臣 殿

〇〇市長
〇〇土地区画整理組合理事長 ※公印省略
〇〇市長

公共測量作業規程の変更承認申請書

〇〇市公共測量作業規程
〇〇市土地区画整理事業測量作業規程
〇〇市土地改良事業測量作業規程

平成〇年〇月〇日付け国国地第〇〇号で承認された〇〇市土地改良事業測量作業規程を別添のとおり変更したので測量法（昭和24年法律第188号）第33条第1項の規定に基づき、承認を申請します。

計画機関	担当課（送付先）	計画機関所在地	準用規程
〇〇市	〇〇課 〇〇係 E-mail	〒〇〇〇-〇〇〇〇 〇〇県〇〇市〇〇町〇〇番地 TEL 0000-00-0000	作業規程の準則 （平成20年国土交通省告示第413号）

〇〇土地区画整理組合
〇〇市

国土交通省土地区画整理事業測量作業規程（平成25年版）
農林水産省農村振興局測量作業規程（令和7年版）

※各文字の色は測量計画機関ごとにそろえて表示しています。

用紙はA4判とする



2. 公共測量実施計画書の提出と技術的助言（法第36条）

測量計画機関は、公共測量を実施しようとする場合は、あらかじめ測量の目的、地域、期間、作業量、精度及び方法を記入した公共測量実施計画書を国土地理院長に提出し、技術的助言を求める必要があります。公共測量実施計画書提出時に必要な書類は次のとおりで、メールでの提出も受け付けております。

- ・ 公共測量実施計画書
- ・ 付図等（25ページ）
- ・ 製品仕様書（31ページ）
- ・ （必要に応じて）
作業規程の承認申請（11ページ）、測量標・測量成果の使用承認申請（32ページ）等

技術的助言のポイント

技術的助言の主なポイントは、以下のとおりです。

正確さの確保

- (1) 公共測量に使用予定の測量成果について、測量計画機関が承知していなかった基準点の移転・撤去又は地図の修正などが行われていた場合の情報提供、成果使用方法
- (2) 適用する作業規程に含まれない機器又は方法により測量が計画されている場合の適切な測量方法
- (3) 当該公共測量に必要な精度が得られないおそれがある場合の適切な測量方法
- (4) 当該公共測量に使用予定の基準点又は空中写真などについて、公共測量の届出が行われていない場合の成果使用方法
- (5) 当該公共測量に使用予定の基準点又は空中写真などが不適切な場合の適切な成果情報
- (6) 世界測地系へ座標変換する場合や地震等の地殻変動に伴う座標補正、標高補正をする場合の適切な変換・補正方法

重複の排除

- (1) 公共測量実施地域で、基本測量又は公共測量が行われようとしている場合の情報提供及び測量方法
- (2) 公共測量により得ようとする測量成果と類似の測量成果が既にある場合又は近いうちに作成される場合の成果使用、測量方法

効率的な測量の実施

- (1) 利用できる基本測量成果又は公共測量成果があるにもかかわらず、使用する予定になっていない場合の情報提供及び成果使用に関する助言
- (2) 当該公共測量に必要な精度が得られ、より効率的又は経済的な方法がほかにある場合の測量方法

事前の相談も受け付けています

測量を効率的かつ経済的に行うため、測量の計画段階又は実施前に国土地理院への事前相談をお勧めします。測量計画機関は事前相談を行うことで、既成の測量成果を最大限に利用した効率的かつ経済的な測量方法についてのアドバイスを受けることができ、業務を円滑に行うことができます。

測量業務発注後、既成の測量成果の存在を知った場合や効率的な測量方法が判明した場合、業務量が変更となり契約変更等が生じる場合があります。このような状況を避けるためにも、事前に国土地理院に御相談ください。

相談は随時受け付けておりますので、所管の地方測量部・支所にお問合せください。

※ 事前相談に対するアドバイスは、測量法第36条で規定されている、国土地理院の長に求める「技術的助言」ではありません。事前相談後、改めて公共測量実施計画書を提出していただく必要があります。



公共測量実施計画書の作成について

「公共測量実施計画書」の作成は、「公共測量に必要な手続と様式集」(24ページ)から様式をダウンロードして文書を作成することができます。提出部数は1部です。文書作成の際は、下記を参考に記入してください。

(ア) 文書番号

測量計画機関の文書番号を右上の空欄に記入してください。

(イ) 測量計画機関名

測量計画機関の所在地、機関の正式名称、代表者名を記入してください。

(ウ) 測量の目的

できるだけ以下の項目から選択して記入してください。ただし、多目的で測量を実施する場合は総合計画を選択してください。該当する項目がない場合や測量計画機関において同一目的で複数計画がある場合は、具体的な事業名を記入してください。また、地理情報システム (GIS) 構築等に伴う数値地形図作成で、例えば、都市計画を行う場合には「都市計画 (GIS)」と記入してください。

都市計画、土地区画整理、下水道計画、下水道台帳、固定資産、河川計画、河川管理、ダム計画、砂防計画、海岸保全、道路計画、道路管理、土地改良、農地開発、森林計画、農道台帳、農道計画、鉄道計画、港湾計画、空港計画、地盤変動調査、環境調査、文化財調査、地籍調査、総合計画、基準点管理

(エ) 測量地域

測量地域は「〇〇市全域」「〇〇町東部」「〇〇村一部」のように記入してください。

また、測量地域、使用する測量標の位置、基準点の平均計画図及び作成する地図の図郭割等の測量範囲を明示した地図等を付図 (※) として添付してください。(25ページ)

※測量地域をデジタルデータ (シェープファイル、KML等のポリゴンデータ) で作成している場合は提出をお願いします。

(オ) 作業量

以下の測量種別を選択し、等級及び縮尺に分けて、その事業量 (km、平方kmの場合、小数第1位まで) を記入してください。また、測量種別で該当する項目がない場合は「その他」とし、具体的な測量種別を記入してください。

「測量種別」

基準点測量、レベル等による水準測量、GNSS標高測量、復旧測量、現地測量、UAV写真測量、空中写真測量、既成図数値化、修正測量、写真地図作成、地図編集、基盤地図情報の作成、地上レーザ測量、UAV写真点群測量、UAVレーザ測量、車載写真レーザ測量、航空レーザ測量、航空レーザ測深測量、路線測量、河川測量、用地測量、その他の応用測量

「等級・縮尺・作業量」

等級：1級、2級、3級、4級、簡易級など

地図情報レベル：250～10,000など

撮影の地上画素寸法：〇〇cm

点密度：〇〇点/m²

作業量：点数＝〇〇点、面積＝〇〇.〇km²、距離＝〇〇.〇km

(カ) 測量期間

測量の「着手予定日」から「完了予定日」までを記入してください。

業務委託期間ではなく、実際に業務に着手する予定日を記入してください。



(キ) 測量精度

測量計画機関で定めた作業規程の名称を記入してください。

作業規程に規定されていない測量手法で測量を行う場合は、当該作業規程で機器等及び作業方法に関する特例を規定している条番号（例：「作業規程第17条の適用」）を記載して、使用する新技術・作業方法の作業マニュアル等の名称（例：地震や標高改定に伴い公共測量成果のパラメータ補正を実施する場合、「公共測量成果改定マニュアル」）を併記してください。

(ク) 測量方法

測量作業に用いる主な測量機器又は作業方法を以下の例示を参考に記入してください。

「測量機器」

(1級, 2級)GNSS測量機、(1級, 2級, 3級)トータルステーション (TS)、(1級, 2級, 3級)セオドライト、(1級, 2級)測距儀、(1級, 2級)電子レベル、(1級, 2級)水準標尺、デジタイザ、空中写真撮影カメラ（機種名〇〇）など

「作業方法」

スタティック法、ネットワーク型RTK法、数値図化、数値編集、既成図数値化など

(ケ) 使用する測量成果の種類及び内容

使用する既成測量成果について、「基本測量」、「公共測量」の区分ごとに成果の種類を以下の項目から選んで記入してください。成果の種類の中で、空中写真又は地形図を使用する場合は、測量年及び縮尺も記入してください。また、公共測量成果を使用する場合は、測量計画機関名及び助言（承認）番号を「〇〇市公共測量 〇〇（測量成果の種類）平/令**〇公第**号」のように記入してください。

「成果の種類」

基本測量 三角点、水準点、電子基準点、ジオイド・モデル、地殻変動補正パラメータ、基準面補正パラメータ、基盤地図情報、空中写真など

公共測量 基準点、水準点、都市計画基本図、道路台帳附図など

(コ) 基本測量成果入手年月日 ※公共測量成果のみを使用する場合は空欄

当該測量に使用する基本測量成果の閲覧又は交付若しくは提供を受けた年月日（基準点成果等閲覧サービスから印刷された成果表を利用の際は印刷年月日）を記入してください。

(サ) 測量に関する計画者氏名及び測量士登録番号

当該測量作業の計画者氏名及び測量士登録番号を記入してください。測量に関する計画者は必ず測量士でなければなりません。もし測量計画機関に有資格者不在の場合は、有資格者に計画を依頼し、その氏名及び測量士登録番号、所属等を記入してください。

民間等に測量計画業務を委託した場合は「測量計画委託契約による」と記入した上で、氏名及び測量士登録番号を記入してください。

(シ) 測量作業機関

測量作業機関が決定していない場合は「未定」と記入し、決定後に名称、測量業者登録番号、代表者の氏名、所在地、主任技術者氏名及び測量士登録番号を文書にて通知してください。公共測量を請け負う測量作業機関は、測量法に基づき登録された測量業者でなければなりません。

(ス) 作業規程

適用する作業規程の承認年月日及び承認番号を記入してください。ただし、作業規程の承認申請中又は変更承認申請中の場合は、承認申請書の提出年月日を記入し、承認年月日又は承認番号の欄に「申請中」と記入してください。

(セ) 測量標・測量成果の使用承認申請書提出年月日

使用する基本測量成果の測量標・測量成果の使用承認申請書は、当該測量の実施計画書と同時に提出し、その提出年月日を記入してください。

公共測量成果の使用承認申請書は、成果を維持管理する測量計画機関に提出してください。

(ソ) 備考

測量計画機関の担当者の氏名、所属、電話番号、E-mail、担当課所在地を記入してください。



記載例（基準点測量を実施する例）

測量法施行規則 別表第五

(ア)	文書番号 公共測量実施計画書 測量法第36条の規定により下記のとおり計画書を提出します。 令和 〇 年 〇 月 〇 日	
(イ)	測量計画機関 所在地 〇〇県〇〇市〇〇町〇〇番地 名 称 〇〇県 代表者 〇 〇 〇 〇 国土地理院長 殿 ※公印省略可	
(ウ)	測 量 の 目 的	下水道計画（該当する項目がない場合等は具体的な事業名でも可）
(エ)	測 量 地 域	〇〇市一部：別添計画図参照
(オ)	作 業 量	3級基準点測量：4点、4級基準点測量：14点 GNSS標高測量3級：2点、3級水準測量：9.5km
(カ)	測 量 期 間	令和 〇 年 〇 月 〇 日から令和 〇 年 〇 月 〇 日
(キ)	測 量 精 度	〇〇県公共測量作業規程
(ク)	測 量 方 法	基準点測量：GNSS（スタティック法）、TS 水準測量：GNSS標高測量、電子レベルによる水準測量
(ケ)	使用する測量成果の種類 及 び 内 容	基本測量 電子基準点、三角点（別添計画図参照）、 ジオイド・モデル、地殻変動補正パラメータ
(コ)	基本測量成果入手年月日	令和 〇 年 〇 月 〇 日
(サ)	測量に関する計画者氏名 及び 測量士登録番号	〇 〇 〇 〇 測量士第H00-00000号（〇〇課）
(シ)	測 量 作 業 機 関	名 称 〇〇株式会社（測量作業機関が未定の場合は「未定」と記入）
		測量業者登録番号 第(〇〇)-〇〇〇〇号
		代 表 者 の 氏 名 〇 〇 〇 〇
		所 在 地 〇〇県〇〇市〇〇〇町*-*
		主任技術者氏名及び 測 量 士 登 録 番 号 〇 〇 〇 〇 測量士第H00-00000号
(ス)	作 業 規 程	書 類 提 出 年 月 日 元号 〇 年 〇 月 〇 日
		承 認 年 月 日 元号 〇 年 〇 月 〇 日
		承 認 番 号 国国地第〇〇〇号
(セ)	測量標・測量成果の使用 承認申請書提出年月日	令和 〇 年 〇 月 〇 日
(ソ)	備 考	担当者 〇〇課 〇〇〇〇 TEL 000-000-0000 E-mail *****@*.** 所在地

記載要領

- ① 測量地域欄は、別に地形図を用い、当該測量の測量成果及び当該測量において使用する測量成果の位置関係等を表示すること。
- ② 作業量欄は、当該測量の測量成果を記入すること。
- ③ 測量方法欄は、測量の方法、使用する主な機器等を具体的に記入すること。
- ④ 備考欄は、測量計画機関担当者の氏名、所属、電話番号等を記入すること。



記載例（空中写真撮影及び数値地形図を作成する例） 測量法施行規則 別表第五

(ア)	文書番号	
	公共測量実施計画書	
	測量法第36条の規定により下記のとおり計画書を提出します。	
	令和 ○ 年 ○ 月 ○ 日	
(イ)	測量計画機関	〒○○○-○○○○ 所在地 ○○県○○市○○町○○番地 名 称 ○○市 代表者 ○ ○ 市 長 ※公印省略可
	国土地理院長 殿	
(ウ)	測 量 の 目 的	都市計画（該当する項目がない場合等は具体的な事業名でも可）
(エ)	測 量 地 域	○○市全域
(オ)	作 業 量	数値撮影(デジタル) 地上画素寸法16cm 47.1km ² 修正測量 地図情報レベル2500（都市計画図 8面）18.0km ²
(カ)	測 量 期 間	令和 ○ 年 ○ 月 ○ 日から令和 ○ 年 ○ 月 ○ 日
(キ)	測 量 精 度	○○市公共測量作業規程
(ク)	測 量 方 法	GNSS/IMUによる空中写真撮影(カメラ名)及び数値地形図データ作成
(ケ)	使用する測量成果の種類 及 び 内 容	基本測量 電子基準点、ジオイド・モデル ○○市公共測量 数値地形図データ（平/令**○公第**号） （別紙付図に示すとおり）
(コ)	基本測量成果入手年月日	令和 ○ 年 ○ 月 ○ 日
(サ)	測量に関する計画者氏名 及び 測量士登録番号	「測量計画委託契約による」 ○○○○ 測量士第H00-00000号（○○株式会社○○課）
(シ)	測量 作業 機関	名 称 ㈱○○測量（測量作業機関が未定の場合は「未定」と記入） 測量業者登録番号 第(○○)-○○○○号 ★ ポイント 代 表 者 の 氏 名 ○ ○ ○ ○ （サ）の記載について、民間等に測量計 画業務を委託した場合は「測量計画委託 契約による」を記入してください。 所 在 地 ○○県○○市○○町*-＊ 主任技術者氏名及び 測 量 士 登 録 番 号 ○ ○ ○ ○ 測量士第H00-00000号
(ス)	作業 規 程	書 類 提 出 年 月 日 元号 ○ 年 ○ 月 ○ 日 承 認 年 月 日 元号 ○ 年 ○ 月 ○ 日 承 認 番 号 国国地第○○○号
(セ)	測量標・測量成果の使用 承認申請書提出年月日	令和 ○ 年 ○ 月 ○ 日
(ソ)	備 考	担当者 ○○課 ○○○○ TEL 000-000-0000 E-mail *****@*.** 所在地

記載要領

- ① 測量地域欄は、別に地形図を用い、当該測量の測量成果及び当該測量において使用する測量成果の位置関係等を表示すること。
- ② 作業量欄は、当該測量の測量成果を記入すること。
- ③ 測量方法欄は、測量の方法、使用する主な機器等を具体的に記入すること。
- ④ 備考欄は、測量計画機関担当者の氏名、所属、電話番号等を記入すること。



記載例（航空レーザ測量を実施する例）

測量法施行規則 別表第五

(ア)	文書番号	
	公共測量実施計画書	
	測量法第36条の規定により下記のとおり計画書を提出します。	
	令和 ○ 年 ○ 月 ○ 日	
(イ)	測量計画機関	〒○○○-○○○○ 所在地 ○○県○○市○○町○○番地 名 称 ○○市 代表者 ○ ○ 市 長 ※公印省略可
	国土地理院長 殿	
(ウ)	測 量 の 目 的	環境調査（該当する項目がない場合等は具体的な事業名でも可）
(エ)	測 量 地 域	○○市全域：別添計画図参照
(オ)	作 業 量	航空レーザ測量 地図情報レベル500 285km ²
(カ)	測 量 期 間	令和 ○ 年 ○ 月 ○ 日から令和 ○ 年 ○ 月 ○ 日
(キ)	測 量 精 度	○○市公共測量作業規程
(ク)	測 量 方 法	航空レーザ測量
(ケ)	使用する測量成果の種類 及 び 内 容	基本測量 電子基準点（別添計画図参照） ジオイド・モデル ○○市公共測量 基準点、水準点（平／令**○公第**号）
(コ)	基本測量成果入手年月日	令和 ○ 年 ○ 月 ○ 日
(サ)	測量に関する計画者氏名 及び 測量士登録番号	○○○○ 測量士第H00-00000号（○○課）
(シ)	測 量 作 業 機 関	名 称 ○○株式会社（測量作業機関が未定の場合は「未定」と記入）
		測量業者登録番号 第(○○)-○○○○号 ★ ポイント
		代 表 者 の 氏 名 ○ ○ ○ ○
		所 在 地 ○○県○○市○○町*-*
		主任技術者氏名及び 測 量 士 登 録 番 号 ○ ○ ○ ○ 測量士第H00-00000号
(ス)	作 業 規 程	書 類 提 出 年 月 日 元号 ○ 年 ○ 月 ○ 日
		承 認 年 月 日 元号 ○ 年 ○ 月 ○ 日
		承 認 番 号 国土地第○○○号
(セ)	測量標・測量成果の使用 承認申請書提出年月日	令和 ○ 年 ○ 月 ○ 日
(ソ)	備 考	担当者 ○○課 ○○○○ TEL 000-000-0000 E-mail *****@*.** 所在地

記載要領

- ① 測量地域欄は、別に地形図を用い、当該測量の測量成果及び当該測量において使用する測量成果の位置関係等を表示すること。
- ② 作業量欄は、当該測量の測量成果を記入すること。
- ③ 測量方法欄は、測量の方法、使用する主な機器等を具体的に記入すること。
- ④ 備考欄は、測量計画機関担当者の氏名、所属、電話番号等を記入すること。



記載例（土地区画整理事業に伴う測量の例）

測量法施行規則 別表第五

(ア)	文書番号 公共測量実施計画書 測量法第36条の規定により下記のとおり計画書を提出します。 令和 〇 年 〇 月 〇 日	
(イ)	〒〇〇〇-〇〇〇〇 所在地 〇〇県〇〇市〇〇町〇〇番地 測量計画機関 名称 〇〇土地区画整理組合 代表者 理事長 〇 〇 〇 〇 ※公印省略可 国土地理院長 殿	
(ウ)	測 量 の 目 的	土地区画整理（該当する項目がない場合等は具体的な事業名でも可）
(エ)	測 量 地 域	〇〇市〇〇町東部
(オ)	作 業 量	数値地形図 地図情報レベル500（画地出来形確認測量原図 4面）0.4km ² 基準点 3級 5点、4級 100点
(カ)	測 量 期 間	令和 〇 年 〇 月 〇 日から令和 〇 年 〇 月 〇 日
(キ)	測 量 精 度	〇〇土地区画整理事業測量作業規程
(ク)	測 量 方 法	GNSS（ネットワーク型RTK法）及びトータルステーション
(ケ)	使用する測量成果の種類 及 び 内 容	基本測量 三角点、ジオイド・モデル、基準面補正パラメータ 〇〇市公共測量 基準点、水準点（平/令* *〇公第* *号）（別紙付図に示すとおり）
(コ)	基本測量成果入手年月日	
(サ)	測量に関する計画者氏名 及び 測量士登録番号	〇 〇 〇 〇 測量士第H00-00000号（〇〇課）
(シ)	測 量 作 業 機 関	名 称 未 定
		測量業者登録番号
		代 表 者 の 氏 名
		所 在 地
		主任技術者氏名及び 測 量 士 登 録 番 号
(ス)	作 業 規 程	書類提出年月日 元号 〇 年 〇 月 〇 日
		承認年月日 元号 〇 年 〇 月 〇 日
		承認番号 国国地第〇〇〇号
(セ)	測量標・測量成果の使用 承認申請書提出年月日	令和 〇 年 〇 月 〇 日
(ソ)	備 考	担当者 〇〇土地区画整理組合事務局 〇〇〇〇 TEL 000-000-0000 E-mail *****@**. ** 所在地

記載要領

- ① 測量地域欄は、別に地形図を用い、当該測量の測量成果及び当該測量において使用する測量成果の位置関係等を表示すること。
- ② 作業量欄は、当該測量の測量成果を記入すること。
- ③ 測量方法欄は、測量の方法、使用する主な機器等を具体的に記入すること。
- ④ 備考欄は、測量計画機関担当者の氏名、所属、電話番号等を記入すること。



記載例（土地改良事業に伴う測量の例）

測量法施行規則 別表第五

(ア)	文書番号 公共測量実施計画書 測量法第36条の規定により下記のとおり計画書を提出します。 令和 ○ 年 ○ 月 ○ 日	
(イ)	測量計画機関 所在地 〒○○○-○○○○ ○○県○○市○○町○○番地 名称 ○○市 代表者 ○ ○ 市 長 ※公印省略可 国土地理院長 殿	
(ウ)	測 量 の 目 的	土地改良（該当する項目がない場合等は具体的な事業名でも可）
(エ)	測 量 地 域	○○市西部
(オ)	作 業 量	地図情報レベル500（確定測量図 25面）2.5km ² 基準点 2級 4点、3級 11点、4級 70点（2.5km ² ）
(カ)	測 量 期 間	令和 ○ 年 ○ 月 ○ 日から令和 ○ 年 ○ 月 ○ 日
(キ)	測 量 精 度	○○土地改良事業測量作業規程
(ク)	測 量 方 法	GNSS及びTSによる基準点測量並びにTSによる細部測量
(ケ)	使用する測量成果の種類 及 び 内 容	基本測量 電子基準点、ジオイド・モデル、地殻変動補正パラメータ ○○市公共測量 基準点、水準点（平/令*＊○公第*＊号）
(コ)	基本測量成果入手年月日	令和 ○ 年 ○ 月 ○ 日
(サ)	測量に関する計画者氏名 及び 測量士登録番号	○○○○ 測量士第H00-00000号（○○課）
(シ)	測量 作業 機 関	名 称 未 定
		測量業者登録番号 ★ポイント
		代 表 者 の 氏 名
		所 在 地
		主任技術者氏名及び 測量士登録番号
(ス)	作 業 規 程	書類提出年月日 元号 ○ 年 ○ 月 ○ 日
		承認年月日 元号 ○ 年 ○ 月 ○ 日
		承認番号 国国地第○○○号
(セ)	測量標・測量成果の使用 承認申請書提出年月日	令和 ○ 年 ○ 月 ○ 日
(ソ)	備 考	担当者 ○○課 ○○○○ TEL 000-000-0000 E-mail *****@*.** 所在地

記載要領

- ① 測量地域欄は、別に地形図を用い、当該測量の測量成果及び当該測量において使用する測量成果の位置関係等を表示すること。
- ② 作業量欄は、当該測量の測量成果を記入すること。
- ③ 測量方法欄は、測量の方法、使用する主な機器等を具体的に記入すること。
- ④ 備考欄は、測量計画機関担当者の氏名、所属、電話番号等を記入すること。



記載例（地震に伴う基準点の補正を含む例）

測量法施行規則 別表第五

(ア)	文書番号		
	公共測量実施計画書		
	測量法第36条の規定により下記のとおり計画書を提出します。		
	令和 ○ 年 ○ 月 ○ 日		
(イ)	測量計画機関	〒○○○-○○○○ 所在地 ○○県○○市○○町○○番地 名 称 ○○市 代表者 ○ ○ 市 長 ※公印省略可	
	国土地理院長 殿		
(ウ)	測 量 の 目 的	道路計画（該当する項目がない場合等は具体的な事業名でも可）	
(エ)	測 量 地 域	○○市南部	
(オ)	作 業 量	基準点測量 4級 70点 復旧測量（改算、座標補正パラメータ） 3級 10点	
(カ)	測 量 期 間	令和 ○ 年 ○ 月 ○ 日から令和 ○ 年 ○ 月 ○ 日	
(キ)	測 量 精 度	○○市公共測量作業規程 公共測量成果改定マニュアル（作業規程第17条適用）	
(ク)	測 量 方 法	トータルステーション、PatchJGDによる座標補正	
(ケ)	使用する測量成果の種類 及 び 内 容	基本測量 ジオイド・モデル ○○市公共測量 基準点（平/令**○公第**号）（別紙付図に示すとおり）	
(コ)	基本測量成果入手年月日		
(サ)	測量に関する計画者氏名 及び 測量士登録番号	「測量計画委託契約による」 ○○○○ 測量士第H00-00000号（○○株式会社○○課）	
(シ)	測量 作業 機関	名 称	(株)○○測量（測量作業機関が未定の場合は「未定」と記入）
		測量業者登録番号	第(○) -○○○号
		代 表 者 の 氏 名	代表取締役社長 ○○○○
		所 在 地	○○県○○市○○町○○番地
		主任技術者氏名及び 測 量 士 登 録 番 号	○○○○ 測量士第H00-00000号
(ス)	作業 規 程	書 類 提 出 年 月 日	元号 ○ 年 ○ 月 ○ 日
		承 認 年 月 日	元号 ○ 年 ○ 月 ○ 日
		承 認 番 号	国国地第○○○号
(セ)	測量標・測量成果の使用 承認申請書提出年月日	令和 ○ 年 ○ 月 ○ 日	
(ソ)	備 考	担当者 ○○課 ○○○○ TEL 000-000-0000 E-mail *****@**. ** 所在地	

記載要領

- ① 測量地域欄は、別に地形図を用い、当該測量の測量成果及び当該測量において使用する測量成果の位置関係等を表示すること。
- ② 作業量欄は、当該測量の測量成果を記入すること。
- ③ 測量方法欄は、測量の方法、使用する主な機器等を具体的に記入すること。
- ④ 備考欄は、測量計画機関担当者の氏名、所属、電話番号等を記入すること。



公共測量実施計画の変更について

公共測量実施中に、提出済みの公共測量実施計画書に記載した内容に変更が生じた際は、変更計画書の提出が必要になります。
測量の精度等に係る変更の場合は、国土地理院から再度技術的助言を行う場合があります。

記載例

文 書 番 号
令和〇年〇月〇日

国土地理院長 殿

〒〇〇〇-〇〇〇〇

測量計画機関

所在地 〇〇県〇〇市〇〇町〇〇番地

名 称 〇〇市

代表者 〇〇市長

※公印省略可

公共測量実施計画の変更について

令和〇年〇月〇日付け〇〇第〇〇号で提出し、令和〇年〇月〇日付け国地
〇公第〇号で助言を受けた公共測量については、下記のとおり変更します。

記

変更事項 測量地域 変更前 〇〇〇〇

変更後 〇〇〇〇

用紙はA4判とする

公共測量実施計画の中止について

公共測量を中止した際は、その旨を通知してください。

記載例

文 書 番 号
令和〇年〇月〇日

国土地理院長 殿

〒〇〇〇-〇〇〇〇

測量計画機関

所在地 〇〇県〇〇市〇〇町〇〇番地

名 称 〇〇市

代表者 〇〇市長

※公印省略可

公共測量実施計画の中止について

令和〇年〇月〇日付け〇〇第〇〇号で提出し、令和〇年〇月〇日付け国地
〇公第〇号で助言を受けた公共測量については、中止します。

用紙はA4判とする

公共測量実施計画の未定又は未記載の事項の確定について

公共測量実施計画書提出時に未定又は未記載の事項があった場合は、その事項が確定した際にその旨を通知してください。

記載例

文 書 番 号
令和〇年〇月〇日

国土地理院長 殿

〒〇〇〇-〇〇〇〇

測量計画機関

所在地 〇〇県〇〇市〇〇町〇〇番地

名 称 〇〇市

代表者 〇〇市長

※公印省略可

公共測量実施計画の未定又は未記載の事項の確定について

令和〇年〇月〇日付け〇〇第〇〇号で提出し、令和〇年〇月〇日付け国地
〇公第〇号で助言を受けた公共測量における未定又は未記載の事項について、
下記のとおり確定したので報告します。

記

未定又は未記載の事項の確定内容

測量作業機関

名 称 〇〇〇〇

測量業登録番号 〇〇〇〇

所 在 地 〇〇〇〇

主任技術者氏名 〇〇〇〇

測量士登録番号 〇〇〇〇

★ ポイント

公共測量実施計画書に記載するべき内容で未確定であった事項を記載してください。

用紙はA4判とする



公共測量に必要な手続と様式集

<https://www.gsi.go.jp/KOUKYOU/koukyo0037.html>

★ ポイント

- ・ 公共測量の手続に必要な様式と記載例をダウンロードできます。

申請書・通知書等に関する記載例・様式の一覧（ダウンロード可能）

測量計画機関から提出される公共測量等に係る書類については**押印不要**です。

No	申請書・通知書等の名称	記載例	ワード	エクセル
01	公共測量作業規程の承認申請書	01記載例	01様式「ワード」	
02	公共測量作業規程の変更承認申請書	02記載例	02様式「ワード」	
03	公共測量作業規程の廃止について	03記載例	03様式「ワード」	
04-1	作業規程の準則準用時の別添様式		04-1様式「ワード」	
04-2	土地区画整理事業測量作業規程準用時の別添様式		04-2様式「ワード」	
04-3	土地改良事業測量作業規程準用時の別添様式		04-3様式「ワード」	
05	公共測量実施計画書	05記載例	05様式「ワード」	
06	公共測量実施計画の変更について	06記載例	06様式「ワード」	
07	公共測量実施計画の中止について	07記載例	07様式「ワード」	
08	公共測量実施計画の未定事項の確定について	08記載例	08様式「ワード」	
09	測量成果又は測量記録の交付又は提供に係る請求書	09記載例	09様式「ワード」	
10	交付・提供用別紙（基準点）	10記載例	10様式「ワード」	
11	測量標・測量成果の使用承認申請書	11記載例(1) 11記載例(2)	11様式「ワード」	
12	測量法第46条第1項の規定による届出書	12記載例	12様式「ワード」	
13	公共測量の実施について（通知）	13記載例	13様式「ワード」	
14	公共測量の終了について（通知）	14記載例	14様式「ワード」	
15	公共測量成果の提出について	15記載例	15様式「ワード」	
16	基準点現況調査報告書	16記載例	16様式「ワード」	16様式「エクセル」
17	測量標の設置（通知） 国土地理院長宛	17記載例	17様式「ワード」	
18	測量標の設置（通知） 都道府県知事宛	18記載例	18様式「ワード」	
19	測量標設置位置通知書	19記載例	19様式「ワード」	19様式「エクセル」
20	測量標の移転・撤去及び廃棄について（通知） 国土地理院長宛	20記載例	20様式「ワード」	
21	測量標の移転・撤去及び廃棄について（通知） 都道府県知事・敷地所有者宛	21記載例	21様式「ワード」	
22	街区基準点等の廃止について			
23	測量標新旧位置明細書	23記載例	23様式「ワード」	23様式「エクセル」
24	測量標移転請求書	24記載例	24様式「ワード」	
25	測量成果の複製承認申請書	25記載例	25様式「ワード」	
26	公共測量成果等の保管委託申請書 目録の例	26記載例	26様式「ワード」	
27	測量成果の複製又は使用承認の申請の受理に 関する事務委託申請書	27記載例	27様式「ワード」	
28	公共基準点及び公共測量成果の移管について			

申請書・通知書等に関する記載例・様式の一覧は更新を予定しております。



公共測量実施計画書の付図について

実施計画書に添付する付図は、地図の作成区域及び基準点の設置位置の把握、測量方法等を確認し測量の正確さの確保及び測量の重複を除くために必要になるものです。


付図として使用できる地図

1. 国土地理院ホームページから出力した地理院地図
(出典を明示してください。例：地理院地図を使用して作成、等)
2. 測量計画機関が作成しているもので、縮尺が確認できる地図（地方公共団体作成の管内図等）
3. 国土地理院発行の地形図、地勢図等
(出典を明示してください。例：国土地理院発行2万5千分1地形図を使用して作成、等)

付図に必要事項を記入する際の留意点

1. 測量実施地域を明示してください。空中写真の撮影、数値図化、数値修正、地図編集等の測量を同一の計画で実施する場合は、それぞれの地域を明確に区分してください。
2. 使用予定の基準点の位置、等級、名称、助言番号（公共基準点の場合）を明示してください。
3. 公共基準点及び標定点を設置する場合は、新点の位置、観測計画網を表示してください。
4. 空中写真撮影や航空レーザ測量の場合は、対空標識設置点、調整点、コースの計画等を表示してください。
5. 地図編集では、使用する既成図について種類別の地域区分を明示してください。
6. 付図にはスケールバーを入れて、距離がわかるようにしてください。

付図作成例（1）「基準点測量の場合」

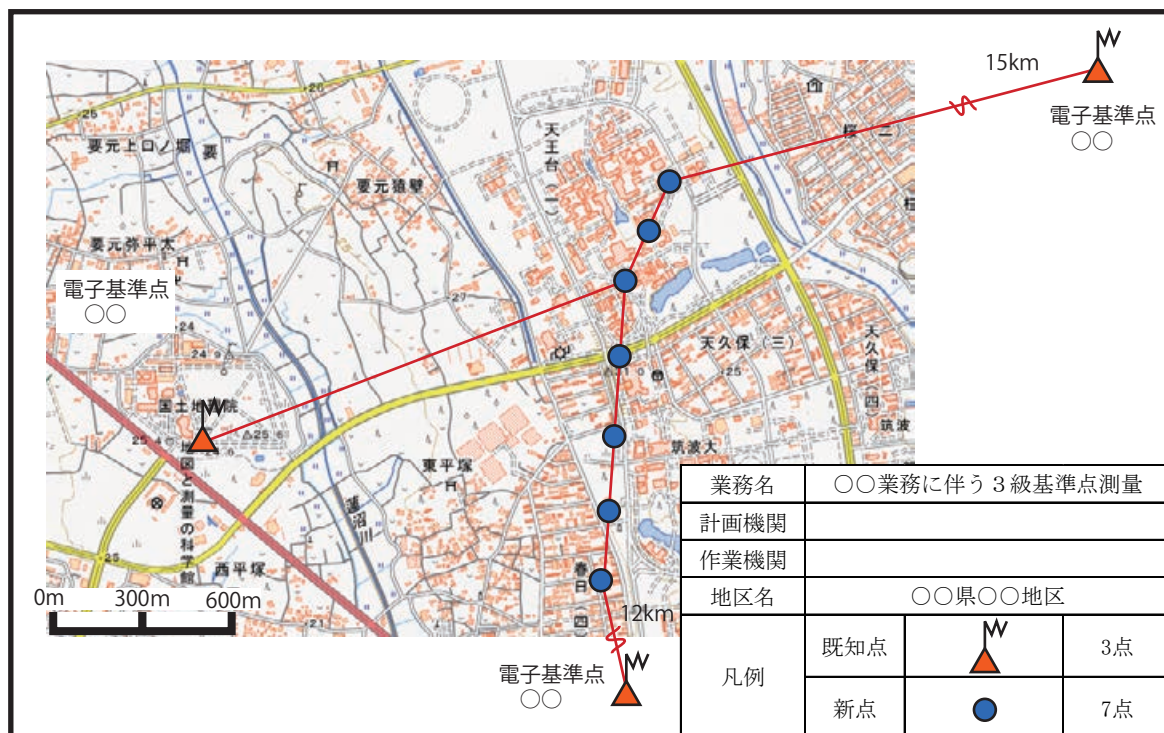

地理院地図を使用して作成



付図記載例（2）「GNSS標高測量及びレベル等による水準測量の場合」

GNSS標高測量平均計画図



地理院地図を使用して作成


レベル等による水準測量平均計画図



地理院地図を使用して作成




付図記載例 (3) 「空中写真測量等の場合」

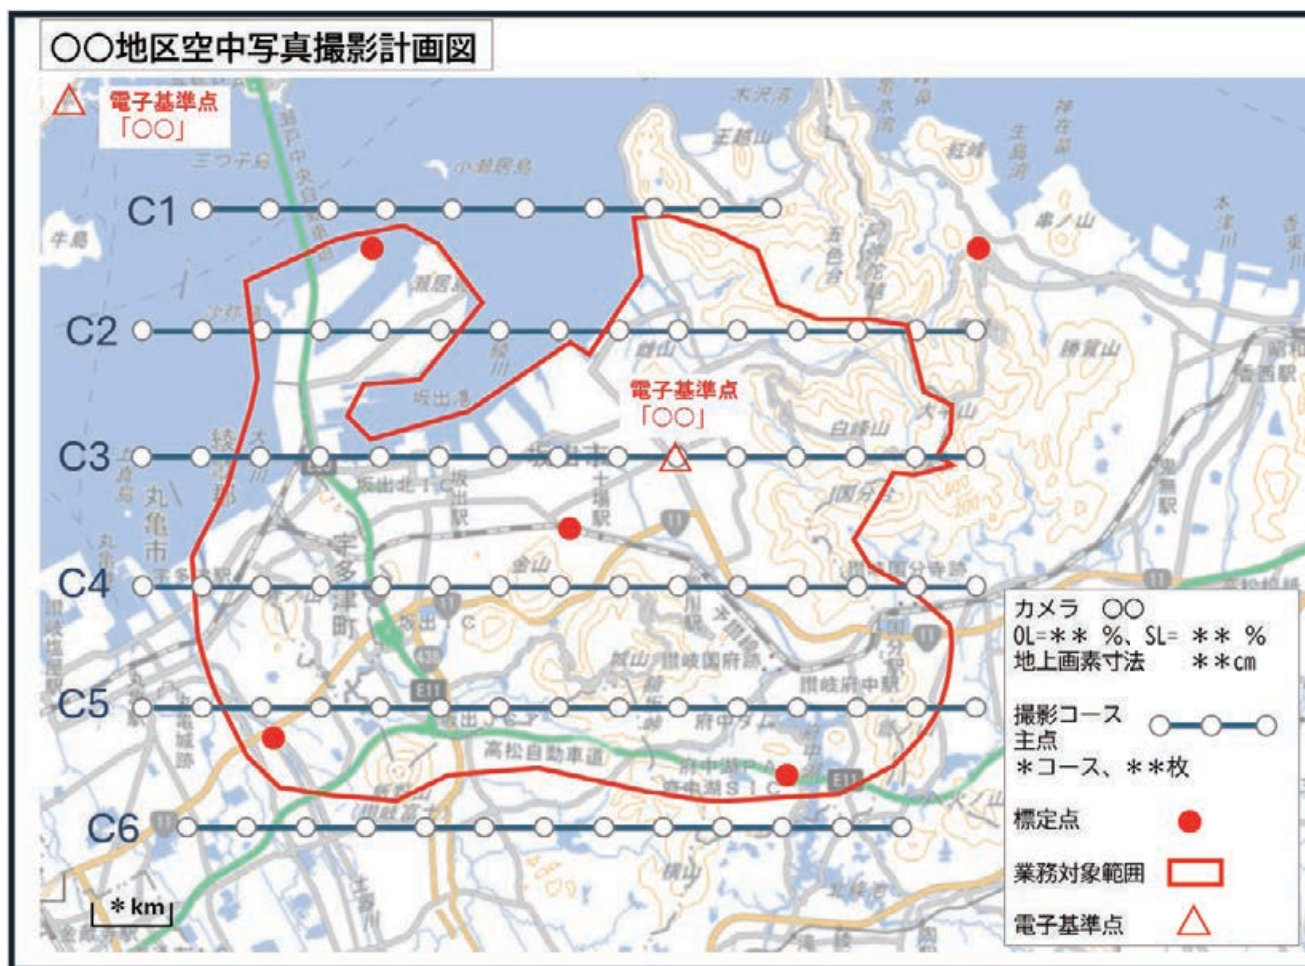


地理院地図を使用して作成

3級基準点平均計画図




4級基準点平均計画図





付図作成例（5）「用地測量の場合」

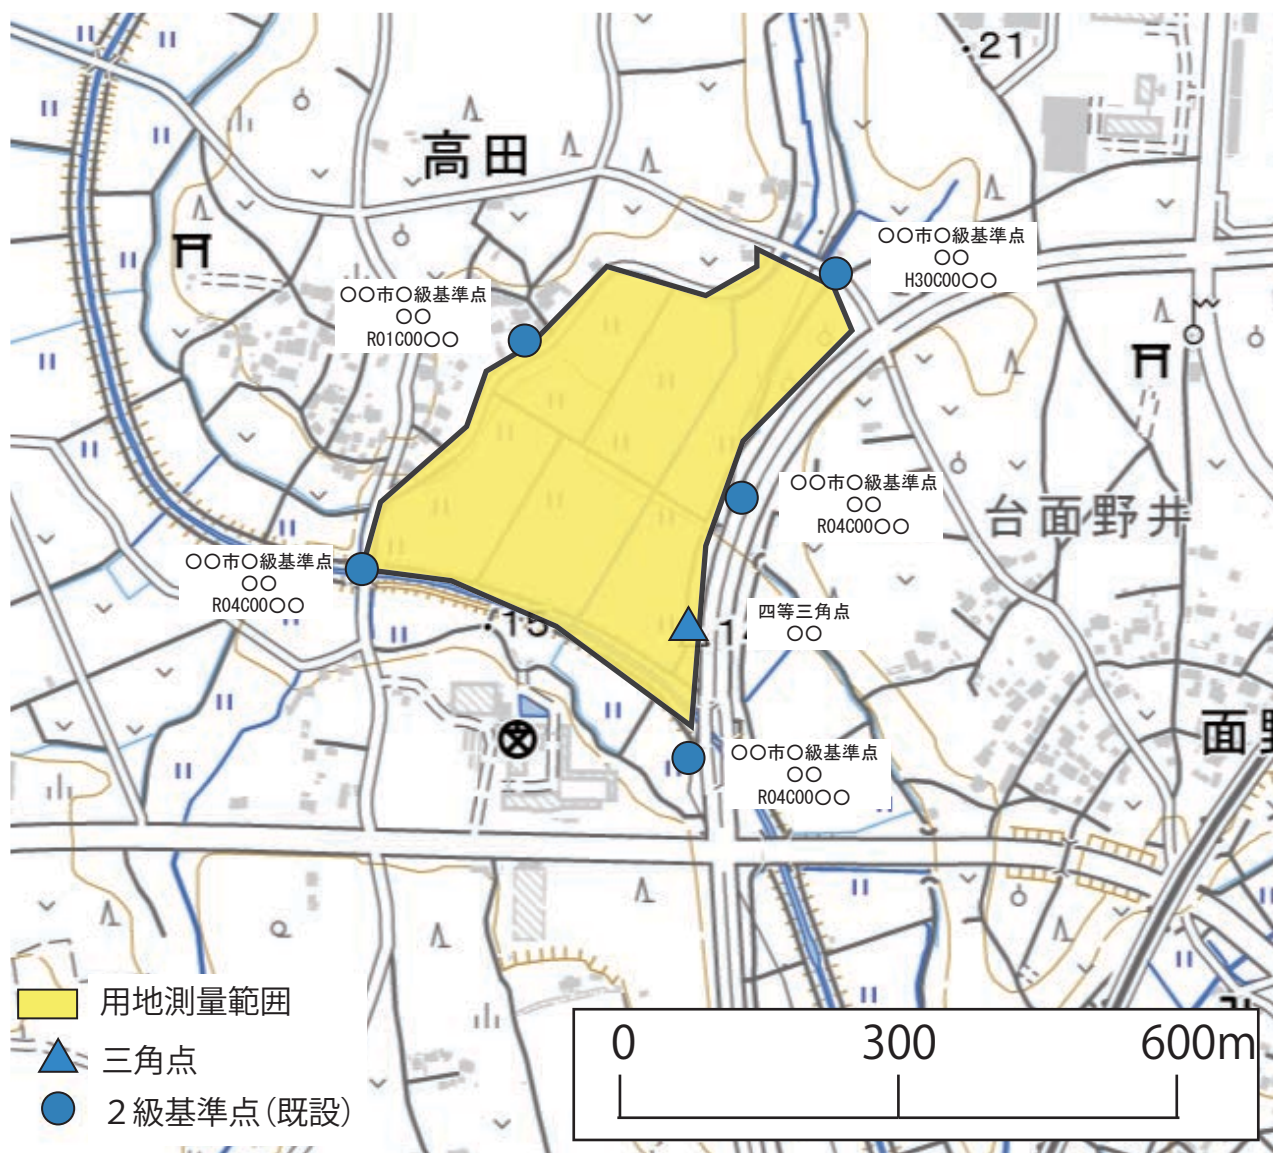


地理院地図を使用して作成

※前工程の基準点測量を含めた実施計画書の提出の場合は、基準点測量の平均計画図も添付する。



付図記載例（6）「航空レーザ測量等の場合」

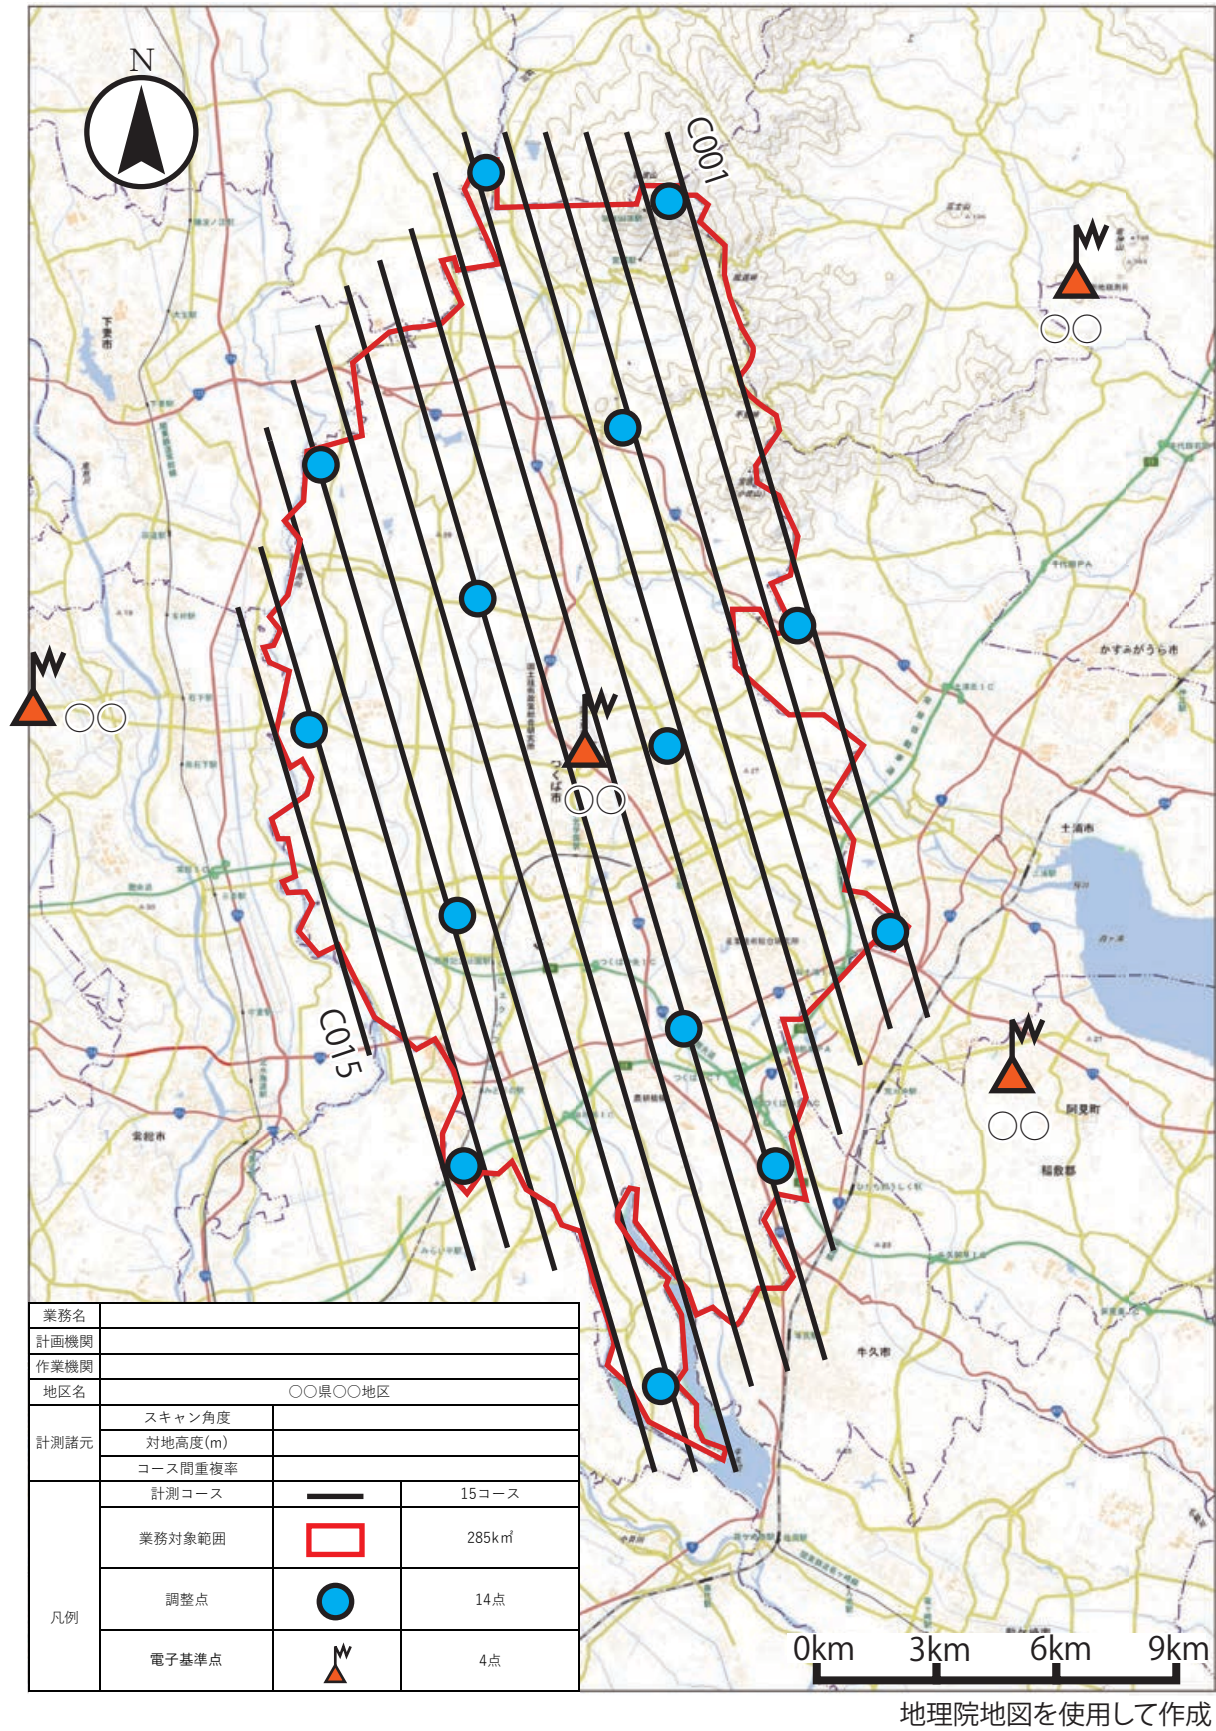



製品仕様書の提出について

測量計画機関は、使用する作業規程に基づき、測量成果の種類、内容、構造、品質等を示す製品仕様書を定めなければなりません。公共測量実施計画書の提出時には、製品仕様書もあわせて提出してください。

製品仕様書

測量成果は、位置情報を持った「地理空間データ」です。

製品仕様書は、測量成果の種類、内容、構造、品質等を規定した地理空間データを作成するための詳細な「設計書」で、発注の際に必要な図書に含まれます。

製品仕様書には、測量成果の品質が規定されており、利用者は、製品仕様書の内容を確認することにより、利用可能な測量成果かどうか判断できます。そのため、だれが見ても理解できるように「地理情報標準プロファイル (JPGIS)」に基づいて製品仕様書を作成することで、利用者がその測量成果を活用できるようになります。

製品仕様書作成のための参考サイト

製品仕様書は測量成果を活用するために重要なものです。製品仕様書作成に当たっては以下サイトを御覧ください。製品仕様書例を参考にして簡便に製品仕様書が作成できます。

1. 製品仕様書を見る (参考事例)


https://www.gsi.go.jp/gi_jyutukanri/gi_jyutukanri41020.html



品質評価

測量作業機関 (受注者) は、製品仕様書に基づき測量成果を作成したのち、その測量成果が地理空間データとして製品仕様書の品質を満足しているかどうか評価 (品質評価) を行い、納品することになります。

品質評価表を見ることで、利用者が地理空間データとしての品質 (可否) の判断をできるようになります。

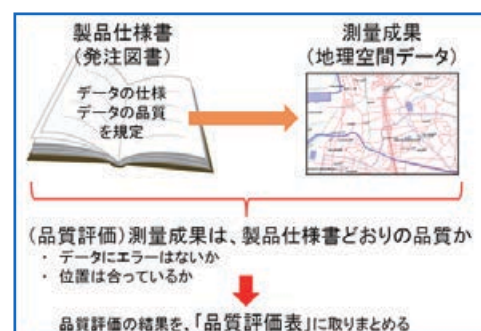

品質評価の参考サイト

1. 品質評価 (品質評価表記入例・様式のダウンロード)

https://www.gsi.go.jp/gi_jyutukanri/gi_jyutukanri41020.html

地理情報標準プロファイル (JPGIS)

世界的には、国際的な機関である「国際標準化機構 (ISO)」が、地理空間データの相互利用を目的に、データの設計、品質、記述方法、仕様の書き方等を規定しています。国内では、そのISOが定めた国際標準に基づいた規格として「日本産業規格 (JIS)」が規定されています。

「地理情報標準プロファイル (JPGIS)」は、これらの規格に基づき、我が国における地理空間データの実利用に必要な内容を取り出し体系化したものです。

このため、「地理情報標準プロファイル (JPGIS)」に基づく製品仕様書により公共測量成果を作成することで、国際標準に基づいた地理空間データを作成することができます。

地理情報標準の参考サイト

1. 地理情報標準

<https://www.gsi.go.jp/GIS/stdindex.html>

2. 地理情報標準プロファイル (JPGIS)

<https://www.gsi.go.jp/GIS/jpgis-jpgidx.html>



3 測量標・測量成果の使用承認申請（法第26条・第30条・第39条・第44条）

公共測量は基本測量又は公共測量の測量成果に基づいて実施しなければなりません（法第32条）。基本測量又は公共測量の測量成果に基づくことで、測定の正確さが確保され、より良い測量成果を得ることができます。

測量標・測量成果の使用に際しては、次の手続が必要となります。

基本測量の測量標・測量成果の使用承認申請（法第26条・第30条）

①法第26条の申請

基本測量によって設置された測量標を使用する場合、事前に国土地理院の長の承認を得なければなりません。これにより、使用予定の測量標が適切に管理されているか、同時期に他の機関によって使用されていないかを確認します。

・測量標の例

三角点、水準点、電子基準点付属標

「使用する測量標の種類及び所在」の欄等に、測量標の点名を記載してください。

②法第30条の申請

基本測量の測量成果を使用する場合も、国土地理院の長の承認が必要です。この場合、測量成果に異常がないか、公共測量が適切に行われるかを確認します。

・測量成果の例

三角点、水準点、電子基準点、ジオイド・モデル、地殻変動補正パラメータ、基盤地図情報、国土地理院が撮影した空中写真など。

※現地で測量標を使用しない場合、法第30条の申請のみで構いません。

申請先は、所管の地方測量部等になります。申請書提出後、承認までに通常 7日～10日程度の期間がかかります。

公共測量実施の際は、「公共測量実施計画書」と同時に各 1 部を提出してください。

基本測量及び公共測量以外の測量（法第6条に定められた測量）の実施は、「測量法第46条 第1項の規定による届出書」と同時に提出してください。（44・45ページ）

公共測量の測量標・測量成果の使用承認申請（法第39条（法26条準用）・第44条）

公共測量によって設置された測量標及び測量成果を使用するときは、必ず事前に当該測量標設置・測量成果作成機関の承認を得なければなりません。

この測量標・測量成果の使用承認申請を行っていただく目的は、次の事項を当該測量標設置・測量成果作成機関が確認するためです。

- (1) 使用予定の測量成果に異常がないか
- (2) 使用予定の測量標の維持管理状況は適切か
- (3) 同一測量標を同時期に複数の機関が使用していないか

申請先は、当該公共測量成果を管理する測量計画機関です。必ず当該測量計画機関へ承認申請様式等の手続方法をお問合せください。なお、公共測量によって設置された測量標及び測量成果の使用に際し、国土地理院への申請は必要ありません。

基本測量・公共測量の基準点情報

国土地理院が設置した各種基準点及び、公共測量により設置された公共基準点に関する情報は、「基準点成果等閲覧サービス」で確認することができます。（61ページ）

https://service.gsi.go.jp/ki_junten/



測量標・測量成果の使用承認申請書記載例

測量法施行規則 別表第二

文書番号	
測量標 測量成果の使用承認申請書	
測量法第 26 30条の規定により下記のとおり申請します。	
令和 〇 年 〇 月 〇 日	〒〇〇〇-〇〇〇〇 申請者 住 所 〇〇県〇〇市〇〇町〇〇番地 氏 名 〇〇市長 〇 〇 〇 〇 ----- ※公印省略可
国土地理院長 殿	
使用目的又は当該測量の種別	都市計画図作成のため
測 量 地 域	〇〇市全域
使 用 期 間	令和 〇 年 〇 月 〇 日から令和 〇 年 〇 月 〇 日
○ 使用 する 測 量 成 果 の 種 類 及 び 内 容	基本測量 電子基準点 (〇〇、〇〇)、 地殻変動補正パラメータ、ジオイド・モデル、基盤地図情報
○ 測 量 精 度	〇〇市公共測量作業規程
使 用 方 法	細部測量の既知点、数値図化の標定点、地図編集
× 使用 する 測 量 標 の 種 類 及 び 所 在	
× 使用する測量標の上方に測標 等を設ける場合はその所在	
○ 完成図の縮尺及び名称	地図情報レベル2500 〇〇市都市計画図 ※完成図がない場合は空欄可
測量計画機関	名 称 代 表 者 の 氏 名 申請者と同じ 所 在 地
測量作業機関	名 称 (株)〇〇測量 × 測量業者登録番号 代 表 者 の 氏 名 代表取締役社長 〇 〇 〇 〇 所 在 地 〇〇県〇〇市〇〇町〇〇番地
○ 成 果 入 手 年 月 日	令和 〇 年 〇 月 〇 日
公 共 測 量 実 施 計 画 書 提 出 年 月 日	令和 〇 年 〇 月 〇 日
備 考	担当者 〇〇課 〇〇〇 TEL 0000-00-0000 E-mail *****@**. **

- 記載要領 ① ×印欄は法第26条、○印欄は法第30条に規定する申請の場合にのみ記載すること。
② 使用方法欄は、測量（地図編集等を含む。）作業の方法を詳しく記載すること。
③ 使用する測量成果の種類及び内容欄、使用する測量標の種類及び所在欄で、記載する基準点が付図から読み取りがたい場合は、付図に加えて一覧表を添付すること。



測量標・測量成果の使用承認申請書記載例

測量法施行規則 別表第二

文書番号	
測量標 測量成果の使用承認申請書	
測量法第 ²⁶ / ₃₀ 条の規定により下記のとおり申請します。	
令和 ○ 年 ○ 月 ○ 日	
申請者 住所 〒○○○-○○○○ ○○県○○市○○町○○番地	
氏 名 ○○県知事 ○ ○ ○ ○	
国土地理院長 殿 ※公印省略可	
使用目的又は当該測量の種別	河川維持管理のため
測 量 地 域	○○市一部
使 用 期 間	令和 ○ 年 ○ 月 ○ 日から令和 ○ 年 ○ 月 ○ 日
○ 使用 する 測 量 成 果 の 種 類 及 び 内 容	基本測量 電子基準点 (○○、○○) 三角点、水準点、 ジオイド・モデル、基準面補正パラメータ
○ 測 量 精 度	○○県公共測量作業規程
使 用 方 法	航空レーザ測量における調整点の測定
× 使用 する 測 量 標 の 種 類 及 び 所 在	四等三角点 (○○、○○、○○)、 一等水準点 (○○、○○) 別紙付図に示す通り
× 使用する測量標の上方に測標 等を設ける場合はその所在	なし
○ 完成図の縮尺及び名称	数値地形図データ (地図情報レベル500)
測量計画機関	名 称
	代 表 者 の 氏 名
	所 在 地
測量作業機関	名 称
	× 測量業者登録番号
	代 表 者 の 氏 名
	所 在 地
○ 成 果 入 手 年 月 日	令和 ○ 年 ○ 月 ○ 日
公 共 測 量 実 施 計 画 書 提 出 年 月 日	令和 ○ 年 ○ 月 ○ 日
備 考	担当者 ○○課 ○○○ TEL 0000-00-0000 E-mail *****@**. **

- 記載要領 ① ×印欄は法第26条、○印欄は法第30条に規定する申請の場合にのみ記載すること。
② 使用方法欄は、測量（地図編集等を含む。）作業の方法を詳しく記載すること。
③ 使用する測量成果の種類及び内容欄、使用する測量標の種類及び所在欄で、記載する基準点が付図から読み取りがたい場合は、付図に加えて一覧表を添付すること。



4. 公共測量実施の公示（法第14条第1項・第39条）

公共測量を実施するときは、あらかじめその測量についての作業種類、作業期間、作業地域など必要な事項を都道府県知事に通知しなければなりません。変更の場合も同様です。

都道府県知事は、この通知を受け、通知内容の公示を行います。測量を円滑に実施できるよう、関係地域の住民に、いつ、どこで公共測量が行われるか周知されることになります。

〇〇知事 殿	文 書 番 号 令和〇年〇月〇日
	測量計画機関の長
	※公印省略可
公共測量の実施について（通知）	
〇〇市内において、下記のとおり公共測量を実施しますので、測量法（昭和24年法律第188号）第14条第1項・第39条の規定に基づき通知します。	
記	
1. 作業種類	公共測量（測量種別）
2. 作業期間	令和 〇 年 〇 月 〇 日から 令和 〇 年 〇 月 〇 日まで
3. 作業地域	〇〇市〇〇町

用紙はA4判とする

括弧内の測量種別は、P. 15を参照し、作業規程に定められている測量種別を記載してください。

5. 公共測量終了の公示（法第14条第2項・第39条）

公共測量が終了したときは、その旨を遅滞なく関係都道府県知事に通知しなければなりません。

〇〇知事 殿	文 書 番 号 令和〇年〇月〇日
	測量計画機関の長
	※公印省略可
公共測量の終了について（通知）	
令和〇年〇月〇日付け〇〇第〇〇号で通知した公共測量（〇〇計画図作成）は、〇月〇日終了しましたので、測量法（昭和24年法律188号）第14条第2項・第39条の規定に基づき通知します。	

用紙はA4判とする



6 永久標識・一時標識の設置等に関する通知・公表

(1) 永久標識等設置の通知・公表（法第21条第1項・第37条第3項・第39条）

都道府県知事への通知・公表

測量計画機関は、基準点の永久標識又は一時標識を設置したときは、その種類及び所在地等を関係都道府県知事（法第21条第1項）に通知するとともに、これをインターネット等により公表する必要があります。通知を受けた都道府県知事は、関係市町村長（特別区の区長を含む。以下同じ）に通知します。

公共測量で設置した標識及び測量成果は、公共測量及び民間測量に幅広く利用できるため、所在を広く公表することが重要です。また、都道府県知事及び市区町村長は、自己の管内のどこに測量標が設置されたかを知ることができます。

国土地理院の長への通知

永久標識設置の情報は、測量の重複を排除するのに有用な情報です。永久標識を設置したときは、遅滞なく、それらの情報を国土地理院の長（法第37条第3項）に通知する必要があります。

文 書 番 号 令和〇年〇月〇日	
国土地理院長 殿 (〇〇知事)	測量計画機関の長 ※公印省略可
測量標の設置（通知）	
(国土地理院長宛は、以下の内容とする)	
令和〇年〇月〇日付け〇公第〇〇号で助言を受けた公共測量の実施にともない別紙のとおり永久標識を設置したので、測量法(昭和24年法律188号)第37条第3項により通知します。	
(知事宛は、以下の内容とする)	
令和〇年〇月〇日付け〇〇第〇〇号で通知した公共測量の実施にともない別紙のとおり永久標識(一時標識)を設置したので、測量法(昭和24年法律188号)第21条第1項・第39条により通知します。	

用紙はA4判とする

- (注)
1. 国土地理院の長には、永久標識についてのみ通知し、一時標識については通知不要。
 2. 別紙として、「測量標設置位置通知書」(37ページ参照)を添付する。ただし、測量法第40条による測量成果提出の際に、「測量標設置位置通知書」を提出することにより、国土地理院の長への通知を省略できる。
 3. 都道府県知事は、法第21条第2項の規定により関係市町村長に通知しなければならない。
 4. 提出は、国土地理院の長へ正1部、知事へ正・副各1部、計2部提出する。

[illegible]



(2) 永久標識の維持等に関する通知（法第21条第3項）

市町村長（特別区の区長を含む。以下同じ）は、基本測量の永久標識及び一時標識について滅失、破損、その他異状があることを発見したときは、遅滞なく、その旨を国土地理院の長に通知しなければなりません。また、市町村長は、公共測量の永久標識及び一時標識について滅失、破損、その他異状があることを発見したときは、遅滞なく、その旨を当該永久標識又は一時標識を設置した測量計画機関に通知しなければなりません。

基準点の効果的な維持管理を行う目的から、測量標の使用後は速やかに「基準点現況調査報告書」を作成し、国土地理院の長に提出してください。

なお、ほかの測量計画機関の公共基準点で、滅失、破損、その他異状があることを発見したときは、当該測量計画機関にも同様に提出してください。

（文書例）

基準点現況調査報告書							
自 令和〇年 〇 月 〇 日 調査年月日 〇〇日間 至 令和〇年 〇 月 〇 日				報 告 者 機関名又は住所 氏 名			
1/2.5万 図 名	級 種類	番 号	名 称 (番号)	所在地 (市町村名)	現況区分	現況地目	備 考 (基準点コード・成果ID)
〇 〇	Ⅲ△	〇(*)	〇〇〇	〇〇市	亡 失	田	TR3*****
〇 〇	Ⅳ△	〇(*)	〇〇〇	〇〇町	正 常	山 林	TR4*****
〇 〇	Ⅰ□		***	〇〇市	要移転	公衆用道路	L01000000***
〇 〇	2△		〇〇〇	〇〇町	傾 斜	公衆用道路	*****

用紙はA4判とする

- （注） 1. 本報告書は、国土地理院（所管の地方測量部等）へ提出してください。
2. 基準点の現況がわかる写真がある場合は、国土地理院（所管の地方測量部等）へ提出してください。
3. 現況区分については、下記を参考に記入してください。
4. 備考欄には、国家基準点（基本測量で行う基準点測量によって設置された測量標）及び公共基準点の成果表及び点の記に記載してある基準点コード又は成果IDを記入してください。また、一時標識の場合は、備考に「一時標識」と明示してください。
5. ほかの計画機関に提出する場合は、当該公共基準点の永久標識及び一時標識についてのみ記載してください。

基準点の現況区分

	三角点等	水準点
正常	点の記等により柱石及び盤石が異常でない判断されるもの。	点の記等により柱石が異常でない判断されるもの。
異常	亡失	盤石がなくなっていることを確認したもの、又は盤石はあるが、その位置が測量成果の表示する位置と異なっていることが点の記等で明らかであるもの。
	不明	盤石が発見できず、亡失していることが確認できないもの。
	傾斜	盤石は正常であるが、柱石が傾斜又は横転しているため、柱石を正常な位置に修正することが必要と判断されるもの。
	要移転	柱石及び盤石は正常であるが、現状のままでは将来における保存等の継続が見込まれず、移転が必要と判断されるもの。
	埋没	柱石が地中に埋没しており、高上又は保護策が必要と判断されるもの。
	露出	柱石が地上に著しく露出しており、低下又は保護策が必要と判断されるもの。
	柱石き損	盤石は正常であるが、柱石がき損しているため、柱石の交換又は補修が必要と判断されるもの。
	柱石亡失	盤石は正常であるが、柱石は亡失しているため、柱石の補充が必要と判断されるもの。
	球分き損	柱石上の球分がき損又は摩耗しており、補修又は柱石の再設置が必要と判断されるもの。



(3) 永久標識及び一時標識移転、撤去及び廃棄の通知・公表

(法第23条第1項・第37条第4項・第39条)

都道府県知事への通知・公表

公共測量で設置した標識及び測量成果は、各種事業に幅広く利用されています。そのため、測量標の移転（再設置も含む）、撤去又は廃棄等が行われたことは、利用者にとって重要な情報です。

測量計画機関は、永久標識又は一時標識を移転し、撤去し、又は廃棄したときは、その種類及び旧所在地等の事項を、関係都道府県知事に通知するとともに、これをインターネット等により公表する必要があります。通知を受けた都道府県知事は、測量標の設置状況を把握している関係市町村長（特別区の区長を含む。以下同じ）に通知します。

敷地所有者への通知

測量標設置に当たり、敷地所有者に測量標（基準点）の大切さを説明し、設置承諾を取るため通知の必要はありませんが、移転、撤去又は廃棄の際は、通知する必要があります。

国土地理院の長への通知

永久標識を移転し、撤去し、又は廃棄したときは、遅滞なく、これらの情報を国土地理院の長に通知する必要があります。国土地理院では、測量重複の排除及び公共測量成果の有効活用のために測量成果を公開しています。移転等の通知を受け、公開情報を更新するほか、技術的助言時にも活用しています。

(文書例)

文書番号 令和〇年〇月〇日	
国土地理院長 殿 (〇〇知事) (敷地所有者)	測量計画機関の長 ※公印省略可
測量標の移転・撤去及び廃棄について（通知）	
(国土地理院長宛は、以下の内容とする)	
標記について、別紙のとおり実施しましたので、測量法（昭和24年法律188号）第37条第4項により通知します。	
(知事宛、敷地所有者宛は、以下の内容とする)	
標記について、別紙のとおり実施しましたので、測量法（昭和24年法律188号）第23条第1項・第39条により通知します。	

用紙はA4判とする

- (注) 1. 測量標が工事等の支障となった場合に撤去し、将来復旧測量等を実施する予定がある場合は「撤去」の通知をしてください。撤去後に復旧測量等を実施しない場合は「廃棄」を通知ください。
2. 国土地理院の長には、永久標識についてのみ通知し、一時標識については通知不要です。
3. 別紙には、「測量標新旧位置明細書」（40ページ参照）を添付してください。ただし、測量法第40条による成果提出時に「測量標新旧位置明細書」を提出することにより、国土地理院の長への通知を省略できます。
4. 都道府県知事は、法第23条第2項の規定により関係市町村長に通知をする必要があります。
5. 通知書は、国土地理院の長に正1部、都道府県知事に正・副各1部の合計2部、敷地所有者に1部提出してください。
6. 街区基準点等を廃止する場合は、国土交通省不動産・建設経済局地理空間情報課地籍整備室のウェブページから様式をダウンロードして、地籍整備室あてに正1部を提出してください。

[illegible]

★ ポイント

作業区分は以下の場合を参考に選択してください。

- 「移転」：測量標を移転する場合
- 「撤去」：工事等で一時的に撤去し、将来復旧測量等を実施する予定がある場合
- 「改埋」：柱石のみの交換・修正等を実施する場合
- 「再設」：同一箇所に測量標を再設する場合
- 「廃棄」：撤去後に復旧測量等を実施しない場合



7. 測量成果の提出と審査（法第40条第1項・第41条）

測量計画機関が公共測量の測量成果を得たときは、速やかに当該測量成果の精度、内容等を検査しなければなりません。

検査の際は、「公共測量成果検査支援ツール（公共測量ビューア・コンバータ）」（62ページ）を御利用ください。

<https://www.gsi.go.jp/KOUKYOU/sokuryosidou41021.html>

検査終了後に遅滞なくその写しを国土地理院長（所管の地方測量部等宛）に提出します。

国土地理院長は、提出を受けた測量成果を速やかに審査し、公共性の有無について確認を行います。審査後、測量計画機関に対し結果を通知します。また、測量成果が十分な精度を有すると認められた場合は、測量の種類、測量計画機関の名称等を公表しています。公共測量成果の存在を広く一般に知らせることにより、測量の重複の排除や、測量成果の有効活用が図られることになります。

メタデータの公開について

公共測量成果には、測量成果を利用するために必要な、成果の所在、内容、品質、利用条件等を記述したメタデータが含まれます。

メタデータは、国土地理院ホームページで、どなたでも閲覧できるようになります。

メタデータの内容は全て公表されます。個人名・メールアドレスも公表されますので、作成の際は御注意ください。

1. メタデータ（解説と作成ソフトウェア「メタデータエディタ」のダウンロード）

https://www.gsi.go.jp/gi_jyutukanri/gi_jyutukanri41027.html

著作権に関する同意及び有償提供に関する報告について

国土地理院では、測量法の目的である重複の排除に資するべく、測量法に基づき公共測量の測量成果及び測量記録（以下「測量成果・記録」という。）の写しについて、閲覧に供するとともに交付・提供を行っています。測量成果の提出の際は、「公共測量成果等の提出について」の公文書と併せて「【別紙】著作権に関する同意及び有償提供に関する報告」の提出を必ずお願いいたします。

なお、「【別紙】著作権に関する同意及び有償提供に関する報告」は、昨今の社会動向を踏まえ、国土地理院が交付・提供する測量成果・記録を国民の皆様により安心してお使いいただくために、権利関係について様式化したものであり、測量成果・記録の取扱いに関する考え方について、従前から何ら変更するものではありません。

記載例

文 書 番 号

令和 ○ 年 ○ 月 ○ 日

国土地理院長 殿

測量計画機関の長

公共測量成果等の提出について

令和 ○ 年 ○ 月 ○ 日付け○公第○○号で助言を受けた公共測量実施計画書に基づく測量成果を得たので、測量法第40条第1項に基づき下記の通り提出します。

記

成果品の名称 ○○測量成果 一式（又は、DVD 数量 1部 など）

内訳

（測量成果及び測量記録）

○○○○

（精度管理表等）★ ポイント

○○○○

成果品は、「承認・助言書」に記載された条件に従い提出してください。

※これ以外にも審査に必要な資料を提出していただくことがあります。

測量成果は電子データで提出していただければ結構です。

※測量成果の提出のために、印刷や製本を行う必要はありません。

内訳例（測量成果及び測量記録、精度管理表等）は以下を御参照ください。

<https://www.gsi.go.jp/KOUKYOU/koukyo0039.html#10>

用紙はA4判とする



記載例

【別紙】著作権に関する同意及び有償提供に関する報告

1. 著作権に関する同意

「公共測量成果等の提出について」のとおり提出する公共測定の測量成果及び測量記録（以下「測量成果・記録」という。）の写しに関して、以下のチェックを付した項目について同意をします。

- ☒ 測量法第42条第1項に基づいて閲覧に供するため国土地理院及び国土地理院が指定する者が行う一切の行為のうち、オンラインで閲覧させる行為について、著作権（著作者人格権を含む）を行使しません。
- ☒ 測量法第42条第2項に基づく請求に応じて行う書面交付・デジタルデータ提供のための国土地理院及び国土地理院が指定する者が行う一切の行為について、著作権（著作者人格権を含む）を行使しません。

2. 有償での提供に関する報告

「公共測量成果等の提出について」のとおり提出する公共測定の測量成果・記録の写しに関して、以下のとおり報告します。

- ☒ 測量成果・記録の写しについて、原本等を測量計画機関自ら又は請負契約等により有償で提供していません。

「【別紙】著作権に関する同意及び有償提供に関する報告」への記入要領は以下のとおりです。記入内容に応じて、国土地理院は以下の枠組み内に記載したとおりに対処いたします。

- ☐ 測量法第42条第1項に基づいて閲覧に供するため国土地理院及び国土地理院が指定する者が行う一切の行為のうち、オンラインで閲覧させる行為について、著作権（著作者人格権を含む）を行使しません。

同意の場合 → ☒（チェックします）

国土地理院が運用するオンラインによる閲覧サービス（基準点成果等閲覧サービス等）での閲覧の対象となり、スムーズに活用されます。

不同意の場合 → ☐（チェックしません）

※併せて【著作権を行使する測量成果・記録のリスト】を様式内に記載してください。

【著作権を行使する測量成果・記録のリスト】に記載された測量成果・記録については、国土地理院が運用するオンラインによる閲覧サービス（基準点成果等閲覧サービス等）での閲覧の対象外となります。当該測量成果・記録のインターネットにおける閲覧に関する問合せが利用者から国土地理院にあっても対応はできませんのでご了承ください。

なお、【著作権を行使する測量成果・記録のリスト】に記載されていない測量成果・記録については、上記「同意の場合」と同様に取り扱うこととなります。

また、不同意の場合でも、測量法第42条第1項の規定により国土地理院には測量成果・記録を閲覧させる義務があるため、国土地理院の窓口に来訪した利用者に対しては、対面による閲覧を実施します。



- ☐ 測量法第42条第2項に基づく請求に応じて行う書面交付・デジタルデータ提供のための
国土地理院及び国土地理院が指定する者が行う一切の行為について、著作権（著作者
人格権を含む）を行使しません。

同意の場合 → ☒（チェックします）

国土地理院による交付・提供の対象となり、公共測量に使用する測量成果・記録と
してスムーズに活用されます。

不同意の場合 → ☐（チェックしません）

※併せて【著作権を行使する測量成果・記録のリスト】を様式内に記載してください。

【著作権を行使する測量成果・記録のリスト】に記載された測量成果・記録について
は、国土地理院による交付・提供の対象外となります。当該測量成果・記録の書面交付
・デジタルデータ提供に関する問合せが利用者から国土地理院にあっても対応はできま
せんのでご了承ください。

【著作権を行使する測量成果・記録のリスト】に記載されていない測量成果・記録に
ついては、上記「同意の場合」と同様に取り扱うこととなります。

- ☐ 測量成果・記録の写しについて、原本等を測量計画機関自ら又は請負契約等により有償
で提供していません。

有償提供していない場合 → ☒（チェックします）

国土地理院による交付・提供の対象となります。

有償提供している場合 → ☐（チェックしません）

※併せて【有償提供している測量成果・記録のリスト】を様式内に記載してください。

測量計画機関自ら又は請負契約等により有償提供している測量成果・記録について、国土
地理院による交付・提供の対象外となります。当該成果の有償提供に関する問合せが利用者
から国土地理院にあっても対応はできませんのでご了承ください。



8. 基本測量及び公共測量以外の測量（法第6条測量）の届出（法第46条第1項）

基本測量及び公共測量以外の測量（法第6条に定められた測量）は、民間が実施する測量です。測量の実施に当たっては、あらかじめ測量の目的、地域、期間、作業量、精度及び方法等を記載した「測量法第46条第1項の規定による届出書」を国土交通大臣に提出します。（国土地理院で受け付けます。）

国土地理院では届出の内容を確認し、どこで、どのような測量が行われているか、状況の把握を行います。また、測量の正確さを確保できないことが確認された場合は、最適な測量方法について連絡いたします。

届出が行われた測量のうち、①行政庁の許可、認可その他の処分を受けて行われる事業②費用の全部又は一部に公金が用いられる事業に伴う測量等は、国土交通大臣が公共測量に指定する場合があります。

届出の対象は、基本測量又は公共測量の測量成果を使用し、公共測量と同等の精度・規模で行う測量です。

測量成果の公共測量での利用

測量成果は、公共測量成果を修正する際の補足資料として用いることができます。（7ページ参照）公共測量での利用を検討する場合は、必ず事前に所管の地方測量部又は支所に御相談ください。御相談の際は、利用予定の測量成果の精度が確認できる資料を御用意ください。

9. 国土交通大臣が指定する公共測量（法第5条第2号）

基本測量及び公共測量以外の測量（法第6条に定められた測量）で、次に掲げる事業のため実施する測量は、国土交通大臣が公共測量に指定する場合があります。

イ. 行政庁の許可、認可その他の処分を受けて行われる事業


ロ. 費用の全部又は一部について国又は公共団体の負担又は補助、貸付けその他の助成を受けて行われる事業

上記事業に該当する場合は、「許可、認可書等の写し」又は「貸付、助成内容等が記された文書の写し」を「測量法第46条第1項の規定による届出書」とあわせて提出してください。

※ 公共測量の指定の要件を満たす場合は、事前に国土地理院から確認の連絡をいたします。

※ 国土交通大臣が公共測量に指定した場合は、文書による通知をいたします。

※ 公共測量の指定を受けた場合は、公共測量に関する規定が適用されます。法第33条等の公共測量の手続が必要となります。

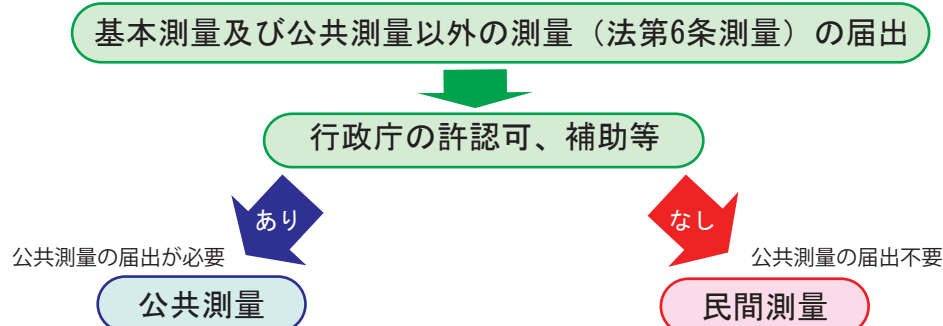



基本測量及び公共測量以外の測量（法第6条測量）届出書記載例

測量法施行規則 別表第六

文書番号

測量法第46条第1項の規定による届出書

測量法第46条第1項の規定により下記のとおり届出します。

令和 〇 年 〇 月 〇 日

測量計画機関 所在地 〇〇〇〇-〇〇〇〇
名称 〇〇県〇〇市〇〇町〇〇番地
代表者 〇〇株式会社
代表取締役社長 〇〇 〇〇

国土交通大臣 殿

測 量 の 目 的	道路計画	
測 量 地 域	〇〇県〇〇市全域	
作 業 量	基準点 2級 10点、3級 20点、4級 50点	
測 量 期 間	令和 〇 年 〇 月 〇 日から令和 〇 年 〇 月 〇 日	
測 量 精 度	作業規程の準則（平成20年国土交通省告示第413号）と同等の精度	
測 量 方 法	GNSS（スタティック法及びネットワーク型RTK法）（2級GNSS測量機）	
行政庁の許可、認可等を受けて、又は国・公共団体の負担、補助等を受けて行う事業の名称	〇〇市による認可事業（別紙、許可書写し参照）	
使用する測量成果の種類及び内容	基本測量 三角点（別紙付図に示すとおり）、ジオイド・モデル 〇〇県公共測量 基準点（平／令＊＊〇公第＊＊号）	
測量に関する計画者氏名及び測量士登録番号	〇〇 〇〇 測量士第H00-0000号（〇〇株式会社〇〇部〇〇課）	
測量作業機関	名 称	〇〇株式会社
	測量業者登録番号	第（〇）- 〇〇〇号
	代 表 者 の 氏 名	代表取締役社長 〇〇 〇〇
	所 在 地	〇〇県〇〇市〇〇町〇〇番地
測量作業機関	主任技術者氏名及び測量士登録番号	〇〇 〇〇 測量士第H00-0000号
	測量標・測量成果の使用承認申請書提出年月日	令和 〇 年 〇 月 〇 日
備 考	計画機関担当者 〇〇部〇〇課 〇〇 TEL 0000-00-0000 E-mail *****@**. **	

記載要領

- ① 測量地域欄は、別に地形図を用い、当該測量の測量成果及び当該測量において使用する測量成果の位置関係等を表示すること。
- ② 作業量欄は、当該測量の測量成果を記入すること。
- ③ 測量方法欄は、測量の方法、使用する主な機器等を具体的に記入すること。
- ④ 行政庁の許可、認可等を受けて、又は国・公共団体の負担、補助等を受けて行う事業の名称欄は、許可、認可等を受けて、又は負担、補助等を受けて行う事業のためでない測量については、「なし」と記入すること。
- ⑤ 備考欄は、測量計画機関担当者の氏名、所属、電話番号等を記入すること。



第3章 その他の申請

国土地理院では、公共測量の手続のほか、「測量成果及び測量記録の閲覧申込及び交付・提供に係る請求」、「基本測量成果の複製承認申請」、「基本測量成果の使用承認申請」、「測量標の移転請求」の各手続を規定しています。

測量成果及び測量記録の閲覧・交付・提供

(法第27条第3項・法第28条・法第42条・法第45条第1項)

測量を実施する場合は、当該計画地域内における既存の基本測量又は公共測量の測量成果等の有無を調査し、作業効率と経済的効果を考慮の上、その活用を図らなければなりません。

国土地理院では、測量成果等を広く活用していただけるよう、国土地理院情報サービス館、各地方測量部及び沖縄支所において、測量成果等の閲覧及び交付を行っています。なお、情報サービス館では、前記に加えて電磁的記録による提供も行っています。

なお、「基準点成果等閲覧サービス（<https://service.gsi.go.jp/kijunten/>）」から印刷された基本測量成果表は、公共測量を実施する際の既知点成果の資料として利用可能です。（交付又は提供を受けることは必須ではありません。）

公共測量で使用する際の申請については、32ページを御確認ください。基本基準点は国土地理院に、公共基準点は当該測量計画機関に御確認の上御利用ください。

「測量成果等の閲覧」

国土地理院情報サービス館、各地方測量部及び沖縄支所において、全国の基本測量成果及び公共測量成果の写しの閲覧を行っています。

閲覧場所及び閲覧時間は、ウェブページで御確認ください。

<https://www.gsi.go.jp/MAP/HISTORY/kijyuntenkoufu.html>

また、以下のウェブページでも測量成果等の閲覧ができます。

基準点成果等閲覧サービス

<https://service.gsi.go.jp/kijunten/>

地図・空中写真閲覧サービス

<https://service.gsi.go.jp/map-photos/>

「測量成果等の交付又は提供に係る請求」

測量成果等の交付又は提供を希望するときは、以下のウェブページに記載された「交付又は提供に係る手数料一覧」の手数料に相当する収入印紙を添えて、国土地理院情報サービス館、各地方測量部又は沖縄支所に請求を行ってください。電磁的記録の提供は、情報サービス館でのみ対応となります。情報サービス館では、電子請求も受け付けています。

なお、郵送を希望する場合は、返信用切手が手数料とは別に必要となります。

基準点測量成果等の交付・提供請求

<https://www.gsi.go.jp/MAP/HISTORY/kijyuntenkoufu.html>

旧版地図等の交付・提供請求

<https://www.gsi.go.jp/MAP/HISTORY/koufu.html>

★ ポイント

測量標・測量成果を使用する際は、交付・提供とは別に必ず使用承認を得てください（32ページ）



(請求書記載例)

測量法施行規則 別表第三

測量成果又は測量記録の交付又は提供に係る請求書				
測量法第28条の規定により下記のとおり測量成果又は測量記録の交付又は提供に係る請求をします。				
令和 〇 年 〇 月 〇 日				
請求者		住所： 〇〇県〇〇市〇〇町〇〇番地 氏名： 〇〇. 〇〇		
国土地理院長 殿				
使用目的	〇〇に伴う〇〇測量（計画機関〇〇町土木部）			
交付又は提供先	〒〇〇〇-〇〇〇〇 〇〇県〇〇郡〇〇町〇〇番地（〇〇株式会社〇〇部〇〇課）			
	電話番号 0000-00-0000			
	電子メールアドレス 〇〇〇@〇△. 〇〇. JP			
測量成果又は 測量記録の種類	書面交付又は 電磁的記録の提供の別	数 量	手 数 料	
			単 価	小 計
電子基準点成果表	書面交付（ 謄本 抄本 ） 電磁的記録の提供	3	260	780
三角点成果表	書面交付（ 謄本 抄本 ） 電磁的記録の提供	1	210	210
三角点点の記	書面交付（ 謄本 抄本 ） 電磁的記録の提供	1	210	210
水準点成果表	書面交付（ 謄本 抄本 ） 電磁的記録の提供	1	210	210
公共基準点成果表	書面交付（ 謄本 抄本 ） 電磁的記録の提供	3	210	630
公共基準点点の記	書面交付（ 謄本 抄本 ） 電磁的記録の提供	1	210	210
公共基準点網図	書面交付（ 謄本 抄本 ） 電磁的記録の提供	1	420	420
計				2,670
収入印紙貼付欄（消印してはならない）				

- 記載要領
- ① 「書面交付又は電磁的記録の提供の別」欄は、請求する測量成果又は測量記録の種類ごとに、「書面交付」又は「電磁的記録の提供」のうち希望するものを○で囲むこと。また、書面によって作成された測量成果又は測量記録の謄本又は抄本の交付を請求する場合は、「謄本」又は「抄本」のうち希望するものを○で囲むこと。
 - ② 郵送による受取りを希望する場合は、別に送料分の切手を添えて請求すること。
 - ③ 書面交付を請求する場合は、電子メールアドレスの記載は不要とする。

国土地理院で公共基準点の交付又は提供を行う場合は、測量法第42条の規定による。



(記載例)

交付・提供用別紙 (基準点)

等級・種別	助言番号	点名	点コード又は 成果ID	成果	点の記	網図	備考
電子基準点		石岡	EL05440215702	1			データ
電子基準点		阿見	EL05440013601	1			データ
電子基準点		出島	EL05440121702	1			データ
四等三角点		常名	TR45440112401	1	1		2012年当時
一等水準点		4035	L010000004035	1			
街区三角点	H23C0612	1003A	8050859	1	1	1	
2級基準点 (兼用)	H21E0018	THL2K4	2004089	1			水準成果
3級基準点 (兼用)	H21E0018	TR3K8	2004107	1			基準点成果
【注意事項】 ・ 交付・提供用別紙には、測量成果又は測量記録の交付又は提供に係る請求書の内訳を記入すること。 ・ データでの提供を希望する場合には、備考欄に「データ」と記入すること。 ・ 基本基準点の旧成果を希望する場合には、備考欄に必要とする年を記入すること。 【記入例：2012年当時】 ・ 公共基準点は、最新の成果のみが交付又は提供の対象です。 ・ 公共基準点が兼用点の場合には、備考欄に「水準点成果」又は「基準点成果」を記入すること。							

※この請求書は、基準点成果等閲覧サービスで基準点を選択して作成できます。



測量成果の複製（法第29条）

基本測量の測量成果の複製について、測量の用に供し、刊行し、又は電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置をとるために複製しようとする場合には、あらかじめ国土地理院の長の承認を得ることが必要です。

測量成果の複製申請が必要な具体例は以下のような場合です。

- ・測量成果をコピー、スキャン等で複製したものを単に背景として利用
- ・測量成果の一部の情報を間引いたり、独自情報を付加しただけ
- ・測量成果の情報を読み取って、作り変えることはしない

参考：「測量成果の複製及び使用の事例集」

<https://www.gsi.go.jp/LAW/2930-sample.html>

申請承認が必要な場合と出典を明示して利用できる場合がありますので、「**国土地理院の測量成果の利用手続**」<https://www.gsi.go.jp/LAW/2930-index.html> 又は「**地図の利用手続ナビ**」<https://service.gsi.go.jp/onestop/navi/index/> を御確認ください。

申請は、インターネットで行うことができます。

「**測量成果ワンストップサービス**」<https://service.gsi.go.jp/onestop/>

文書での申請は「**測量成果の複製承認申請書**」（51ページ）を提出してください。

測量成果の複製承認申請書の記入について

1. 申請者

複製しようとする者（複製機関）の郵便番号、住所、代表者の役職・氏名を明記してください。＊複製作業者名での申請は認められません。

2. 複製の目的

国土地理院発行の地図（以下「地図」という。）を複製し、どのようなものを作成するのか明記してください。

3. 複製する測量成果の種類及び内容

複製する地図の種類及び図名を明記してください。

4. 複製する測量成果の交付年月日又は地図の発行年次

複製する地図の発行年月日を明記してください。

5. 複製の範囲又は区域

複製する地図の範囲又は区域を明記してください。

＊複製する地図が多数の場合は、複製する地図の縮小コピーや図歴等に、複製範囲を表示したものを添付してください。

6. 複製の作業方法

次の事項を具体的に記入し、作業工程を明記してください。記入しきれない場合は、別紙として添付してください。

(1) 加除修正

・紙地図の場合

－複製する地図に追加・削除及び変更する事項とその編集方法

・数値地図（ラスタデータ）の場合

－測量成果から削除する項目

－独自に付加するデータ

・数値地図（ラスタデータ以外）の場合

－別レイヤーで付加する独自情報

＊測量成果（データ）を直接修正（又は追加）し、GISなどを構築する場合は、使用承認（法第30条）に該当します。



- (2) 伸縮の度合（縮尺又は拡大・縮小の比率）
- (3) 色調（表示する地物等の色）
- (4) 複製後の成果品の大きさ（縦〇〇cm×横〇〇cm）

7. 複製の期間

承認後、成果品ができあがるまでの作業予定期間（承認後〇〇日間）を明記してください。

8. 複製品の利用方法及び配布範囲

有償・無償のどちらかを○で囲み、複製品の利用方法、有償の場合には金額を明記してください。

9. 複製品の部数

複製地図等の部数（バックアップ用は除く。）を明記してください。

地図をインターネット・イントラネットのサーバー上に置いてクライアントから利用する場合には、サーバーの台数を明記してください。

10. 複製機関名

複製を計画実施する機関名を明記してください。原則として複製機関に申請していただくものであるため、「申請者と同じ」となります。

11. 複製作業者

実際に複製作業（印刷又は複写）をする機関名を明記してください。

12. 備考

- (1) 申請担当者、複製担当者名及び電話番号等を記入してください。
- (2) 提出部数
 - 申請書及び関係書類 各 1 部
 - 返信用封筒 1 通（宛名を明記し切手を貼ったもの）
- (3) 記載事項及び添付書類に不備がある場合は、返送することがあります。
- (4) 記入しきれない欄がある場合は、別紙に記入し添付してください。
- (5) 申請の都度、各欄を具体的に明記してください。（「前回と同じ」とはしない）
- (6) 申請書提出後、又は承認後に記載事項等に変更（取消）が生じた場合は、変更（取消）事項等を具体的に明記して速やかに提出してください。
- (7) 地図以外の測量成果（空中写真等）を複製する場合の申請もこれに準じて手続を行ってください。

（申請・問合せ先）

国土地理院地理空間情報部情報企画課審査係（茨城県つくば市）

TEL: 029-864-4150

- ・数値地図（CD-ROM）、数値地図（オンライン）、電子地形図、基盤地図情報、地理院タイル等を利用する場合
 - ・電磁的記録媒体（CD-ROM）、H P 掲載画像、GIS等の成果品を作成する場合
 - ・地図を利用する範囲が複数の地方測量部の管轄区域にまたがる場合
- 国土地理院地方測量部・支所（所在地は巻末に記載）
- ・各地方測量部・支所管轄区域内の紙地図・空中写真を利用する場合



(複製承認申請書記載例)

測量法施行規則 別表第四

測量成果の複製承認申請書		文書番号
測量法第29条の規定により下記のとおり承認を申請します。		
令和 〇 年 〇 月 〇 日		〒〇〇〇-〇〇〇
国土地理院長 殿		申請者 住所 〇〇県〇〇郡〇〇町〇〇番地 氏名 〇〇町長
		※公印省略可
複製の目的	印刷物及び ウェブサイト「〇〇町〇〇ハザードマップ」作成のため	
複製する測量成果の種類及び内容	電子地形図25000 (1)「水戸」(2)「ひたちなか」	
複製する測量成果の交付年月日又は地図の発行年次	(1)は、元号〇年〇月〇日発行 (2)は、元号〇年〇月〇日発行	
複製の範囲又は区域	別添付図の赤枠内	
複製の作業方法	別紙のとおり	
複製の期間	承認後〇〇日間	
複製品の利用方法及び配布の範囲	印刷物として町民に配布し、〇〇町のホームページに掲載	
複製品の部数	印刷物100部、サーバー 1 台	
複製機関名	名称及び代表者の氏名	申請者と同じ
	所在地	
複製業者	氏名	〇〇株式会社 代表取締役 〇〇 〇〇
	所在地	〇〇県〇〇市〇〇町〇〇番地
備考	申請担当 〇〇町役場 〇〇〇〇 TEL 0000-00-0000	

※ 各欄に記載しきれない場合は、別紙に転記し添付してください。



測量成果の使用（法第30条）

公共測量を実施する際に基本測量の測量成果を使用する場合には、30ページを参照ください。

公共測量以外で基本測量の測量成果を使用して、印刷物、立体地図、管内図、システムの背景図等を作成する場合にはあらかじめ、国土地理院の長の承認を得る必要があります。

測量成果の使用申請が必要な具体例は以下のような場合です。

- ・基の測量成果に手を入れて別種の地図を作成
- ・測量によって得たデータ等を付加し、独創性のある主題図を作成
- ・基盤地図情報や数値地図（国土基本情報）などのベクトルデータを使用して紙地図やラスター画像を作成

参考：「測量成果の複製及び使用の事例集」

<https://www.gsi.go.jp/LAW/2930-sample.html>

承認申請が必要な場合と、出典を明示して利用できる場合がありますので、「**国土地理院の測量成果の利用手続**」<https://www.gsi.go.jp/LAW/2930-index.html>又は「**地図の利用手続ナビ**」<https://service.gsi.go.jp/onestop/navi/index/>を御確認ください。

申請は、インターネットで行うことができます。

「**測量成果ワンストップサービス**」<https://service.gsi.go.jp/onestop/>

文書での申請は、「測量成果の使用承認申請書」（54ページ）を提出してください。

なお、以下のような場合には承認されません。

- ・申請手続が法令に違反している場合
- ・測量に用い、当該測量成果では、目的の正確さを確保することができない場合

承認を得て測量成果を使用する際は、出典明示の義務があります。また、刊行する場合や電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置をとった場合も同様です。

測量成果の使用承認申請書の記入について

1. 申請の種類

測量成果だけを使用する場合は、「測量標」及び「26条」の部分を二重線で抹消してください。

2. 申請者

測量成果を使用して測量を実施する者（測量計画機関又は測量作業機関）の郵便番号、住所、代表者の役職・氏名を明記してください。

3. 使用目的又は当該測量の種別

国土地理院発行の地図（以下「地図」という。）を使用し、どのようなものを作成し、どのように利用するのか明記してください。

4. 測量地域

使用する地図の範囲又は区域を明記してください。

＊使用する地図が多数の場合は、使用する地図の縮小コピーや図歴等に、使用範囲を表示したものを添付してください。

5. 使用期間

承認後、成果品ができあがるまでの作業予定期間（承認後〇〇日間）を明記してください。



6. 使用する測量成果の種類及び内容

使用する地図の種類、図名及び発行年月日を明記してください。

7. 測量精度

特に高度の測量精度を必要としない場合は、「高度の精度を必要としない」と記入してください。高度の精度を要するものについては、具体的にどの程度の精度を要するのかを明記してください。

8. 使用方法

次の事項を具体的に記入し、作業工程を明記してください。記入しきれない場合は、別紙として添付してください。

(1) 加除修正

・紙地図の場合

ー使用する地図に追加・削除及び変更する事項とその編集方法

・数値地図（ラスターデータ以外）の場合

ー測量成果に直接加工（修正）する項目

ー独自に付加するデータ（別レイヤー）

(2) 伸縮の度合（縮尺又は拡大・縮小の比率）

(3) 色調（表示する地物等の色）

9. 完成図の縮尺及び名称

完成図の縮尺及び名称を明記してください。

10. 測量計画機関

作業を計画した機関名を明記してください。

11. 測量作業機関

実際に地図調製作業を行う機関名を明記してください。

12. 備考

(1) 申請担当者、製作担当者名及び電話番号等を記入してください。

(2) 成果品の予価と発行予定部数が決まっている場合は記入してください。

(3) 提出部数

申請書及び関係書類 各 1 部

返信用封筒 1 通(宛名を明記し切手を貼ったもの)

(4) 記載事項及び添付書類に不備がある場合は、返送することがあります。

(5) 記入しきれない欄がある場合は、別紙に記入し添付してください。

(6) 申請の都度、各欄を具体的に明記してください。（「前回と同じ」とはしない）

(7) 申請書提出後、又は承認後に記載事項等に変更（取消）が生じた場合は、変更（取消）事項等を具体的に明記して速やかに提出してください。

(8) 地図以外の測量成果（空中写真等）を使用する場合の申請もこれに準じて手続を行ってください。

(申請・問合せ先)

国土地理院地理空間情報部情報企画課審査係（茨城県つくば市）

TEL:029-864-4150

・数値地図（CD-ROM）、数値地図（オンライン）、電子地形図、基盤地図情報、地理院タイル等を利用する場合

・電磁的記録媒体（CD-ROM）、HP掲載画像、GIS等の成果品を作成する場合

・地図を利用する範囲が複数の地方測量部の管轄区域にまたがる場合

国土地理院地方測量部、支所（所在地は巻末に記載）

・各地方測量部・支所管轄区域内の紙地図・空中写真を利用する場合



測量標

測量成果

文書番号

測量法第26条の規定により下記のとおり申請します。

令和 〇 年 〇 月 〇 日

国土地理院長 殿

〒〇〇〇-〇〇〇〇

申請者 住所 〇〇県〇〇市〇〇町〇〇番地

氏名 〇 〇 市 長

※公印省略可

使用目的又は当該測量の種別	地図（単体）の作成（紙地図を配布したり、Webサイトで公開する）	
測量地域	別添付図に示すとおり	
使用期間	承認後〇〇日間	
○ 使用する測量成果の種類及び内容	数値地図（国土基本情報）地図情報及び地名情報 最新版を利用する	
○ 測量精度	高度の精度を必要としない	
使用方法	別添仕様書のとおり	
× 使用する測量標の種類及び所在		
× 使用する測量標の上方に測標等を設ける場合はその所在		
○ 完成図の縮尺及び名称	縮尺25000分の1 〇〇市管内図	
測量計画機関	名 称	
	代表者の氏名	申請者と同じ
	所在地	
測量作業機関	名 称	〇〇株式会社
	× 測量業者登録番号	
	代表者の氏名	代表取締役 〇〇 〇〇
	所在地	〇〇県〇〇市〇〇町〇〇番地
○ 成果入手年月日	令和 〇 年 〇 月 〇 日	
公共測量実施計画書提出年月日		
備考	担当者 〇〇課 〇〇〇〇 TEL 0000-00-0000	

記載要領 ① ×印欄は法第26条、○印欄は法第30条に規定する申請の場合にのみ記載すること。
② 使用方法欄は、測量（地図編集等を含む。）作業の方法を詳しく記載すること。



測量成果の複製又は使用承認の申請の受理に関する事務の委託 (法第42条第3項)

測量計画機関は、当該測量成果に係る複製又は使用承認の申請の受理に関する事務を、国土地理院の長に委託することができます。

これにより、公共測量の測量成果の複製・使用承認のワンストップサービスの効果的運用が可能となり、利便性の向上が図られます。

また、承認申請の受理に関する事務を委託した測量計画機関には、個々の申請について予備審査の結果（国土地理院の複製・使用申請基準に照らした場合の承認可否）を参考情報として提示しますので、測量計画機関における承認審査は、予備審査結果を踏まえ判断していただくこととなります。その際、国土地理院の審査基準と同一の審査基準を採用していれば実質的に審査が不要となるため、承認等の手続が大幅に省力化できます。



記載例

文 書 番 号

令和〇年〇月〇日

測量成果の複製又は使用承認の申請の受理に関する事務委託申請書

国土地理院長 殿

〒〇〇〇-〇〇〇〇

所在地 〇〇県〇〇市〇〇町〇〇番地

測量計画機関 名 称 〇〇市

代表者 〇 〇 市 長 ※公印省略可

測量法第42条第3項の規定に基づく公共測量の測量成果に係る複製又は使用承認の申請の受理に関する事務の委託を下記のとおり申請します。

記

1. 委託を求める期間

令和〇年〇月〇日から令和〇年〇月〇日まで

2. 担当部署名、担当者名及び連絡先等

① 担当部署名 〇〇部〇〇課

② 担当者名 〇〇 〇〇

③ E-mail アドレス *****.**.jp

④ 測量計画機関が受理するファイル形式 (PDF・XML・FAX)

⑤ 測量成果種別 1:2500都市計画図、〇〇市撮影空中写真(令和〇年撮影)

⑥ 連絡先 電話番号 0000-00-0011 FAX番号 0000-00-0012

3. 同意事項

① 国土地理院長は、測量成果の複製承認申請書又は使用承認申請書（以下「承認申請書」という。）を受理し、当該申請に係る事項に関する意見を付して、速やかに当該申請に係る測量計画機関に承認申請書を送付する。

② 国土地理院長が申請に係る事項に関して意見を付する場合は、基本測量の測量成果の複製承認又は使用承認基準を準用する。

③ 測量計画機関は、国土地理院長から送付された承認申請書を、測量法第43条又は第44条の規定に基づき審査し、申請者に通知する。

④ 国土地理院長は、公共測量の測量成果の複製又は使用承認の申請の受理に関する事務を適切に行うものとする。

⑤ 電磁的方法により承認申請書を受理する場合の承認申請書の様式は、国土地理院長が定める。

用紙はA4判とする

(申請・問合せ先) 国土地理院地理空間情報部情報企画課ワンストップサービス係(茨城県つくば市)
TEL : 029-864-1111 (内線7359)



測量標の移転の請求（法第24条）

基本測量によって設置された測量標（三角点・水準点等）は、土地の測量の基礎となる大変重要なものです。しかし、測量標を設置しているために、土地、建物等の適正な使用を制約することがあってはいけません。

測量標の汚損やその他その効用を害するおそれのあるときは、その理由を明記した書面をもって都道府県知事を経由して国土地理院の長に当該測量標の移転請求ができます。

測量標移転請求書の記入について

「測量標移転請求書」の記入に際しては、下記を参考に記入するようお願いします。

1. 移転を必要とする理由

理由を詳細に記入してください。

2. 測量標の種類

測量標の区分、等級及び名称を記入してください。冠字番号は三角点の移転請求時のみ記入してください。

3. 測量標の所在地

測量標の所在地を記入してください。

4. 移転希望年月日

移転完了希望年月日を記入してください。

5. 経費

測量法第24条第4項の規定に基づき請求者の負担となります。

6. 連絡先

請求機関の担当者の氏名、所属名、電話番号等を記入してください。

7. 添付図面

下記、①又は②の図面に測量標を明記してください。

①国土地理院ホームページ「地理院地図」(<https://maps.gsi.go.jp/>) から出力した地図

②国土地理院発行の2万5千分1又は5万分1地形図

測量標の区分、等級、名称、所在地及び冠字番号等の項目は、測量標の詳細な情報を記載している「点の記」で確認することができます。「点の記」は、国土地理院ホームページ「基準点成果等閲覧サービス」(https://service.gsi.go.jp/ki_junten/)で閲覧できます。


測量標移転請求書の提出先について

基本測量で行う基準点測量によって設置された測量標の移転請求書は、関係都道府県知事（担当部課宛）を経由して、所管の地方測量部等へ提出します。ただし、国の機関及び都道府県が移転請求を行う場合は、直接所管の地方測量部・支所（所在地は巻末に記載）の基準点維持担当者へ提出することができます。

なお、公共測量によって設置された測量標についても、汚損その他その効用を害するおそれのあるときは、関係都道府県知事を経由して当該測量標を設置した測量計画機関に移転請求ができます。（法39条（法24条準用））公共基準点の測量標移転請求書に関する詳細は、当該測量標を設置した測量計画機関にお問合せください。



※ 測量標の移転請求の流れ

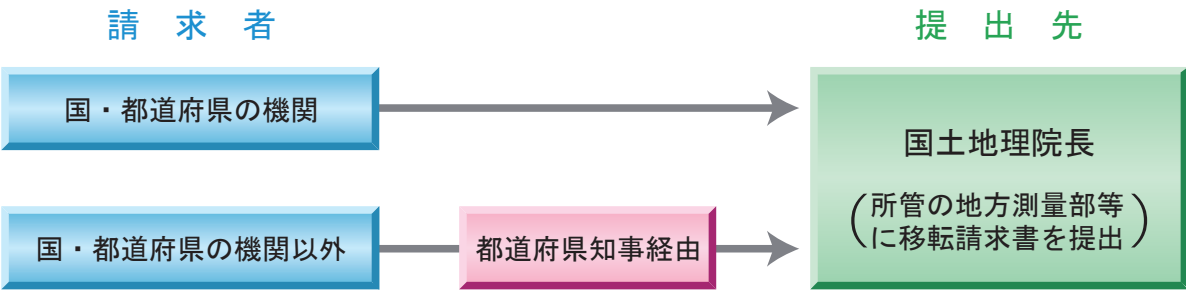

(文書例)

文書番号
令和〇年〇月〇日

(〇〇知事経由)
国土地理院長 殿

申請者 住所 〇〇県〇〇市〇〇町〇〇番地
氏名 〇〇 〇〇

測量標移転請求書

測量法第24条の規定により下記のとおり請求します。

記

1. 移転を必要とする理由	道路改修工事の支障となるため			
2. 測量標の種類	水準点	等級	冠字番号	名称
		Ⅱ	(水準点の場合は空欄)	第〇〇〇号
3. 測量標の所在地	〇〇県〇〇市〇〇町〇〇番地			
4. 移転希望年月日	令和 〇 年 〇 月 〇 日			
5. 経費	申請者負担			
6. 連絡先	住所	〒〇〇〇-〇〇〇〇 〇〇県〇〇市〇〇町〇〇番地		
	所属名	〇〇市役所〇〇課〇〇係		
	連絡者名	〇〇 〇〇		
	電話	0000-00-0000		
7. 添付図面	地形図			



第4章 公共測量に関するウェブページ

公共測量の各種申請書をダウンロードできます

公共測量に必要な手続と様式集

各種マニュアル・要領等のダウンロード

公共測量に役立つ最新の情報を公開しています

公共測量

検索

公共測量に関するQ & A

公共測量実施情報の検索

作業規程の準則

製品仕様書・品質評価・メタデータ

公共測量成果検査支援ツール（PSEA）

測量法

積算関係

国土地理院の地図の利用手続

新しい測量技術を使用する情報



国土地理院ホームページ

<https://www.gsi.go.jp/>



国土地理院ホームページ (<https://www.gsi.go.jp/>) です。これ以降で紹介している各ページもここから移動（閲覧）することができます。

公共測量情報のページへのアクセスは国土地理院ホームページから、「公共測量関係」をクリックするか、又はURL (<https://www.gsi.go.jp/KOUKYOU/>) を直接入力することで下図のページに移動できます。



公共測量

<https://www.gsi.go.jp/KOUKYOU/>



公共測量情報のページです。公共測量に関する様々な情報が入手できます。

公共測量に使用できる新技術のマニュアルや、大規模な地震後に公共測量成果を現況に適合するために補正する手法等も、こちらに掲載されています。



手続と様式集

<https://www.gsi.go.jp/KOUKYOU/koukyo0039.html>

公共測量を実施するために必要な手続の解説

2024年8月28日 改訂

公共測量に必要な手続と様式集

下記の情報を掲載しています。公共測量を実施する際の「手引」としてご利用ください。

- 公共測量とは？
- 公共測量を実施するために必要な手続の解説
- 申請書・通知書等に添付する記載例・様式の一覧（ダウンロード可能）
- 国土地理院及び各地方測量部・支所の所在地

公共測量を実施するために必要な手続の解説

公共測量は、公共の利益を目的として実施されるものであり、その実施に当たっては、測量の基準の統一をはかり、重複を避けながら必要かつ十分な精度を確保し、測量に係る経費を有効に活用するよう配慮しなければなりません。そのために公共測量を実施する場合は、次のような申請・通知等を行うよう測量法で定めています。また、測量計画機関から提出される公共測量等に係る書類については押印不要です。

- 測量作業規程の承認申請（法第33条第1項）
- 測量成果及び測量記録の閲覧・交付（法第27条第3項・第28条）
- 公共測量実施計画書の提出と技術的助言（法第36条）
 - 公共測量実施計画書の提出
 - 公共測量実施計画書の変更
 - 公共測量実施計画書の中止
 - 公共測量実施計画書の未定事項の補定
- 測量機・測量成果の使用承認申請（法第26・30・44条）

本書第2章「公共測量の手続」に必要な様式、記載例が掲載されています。様式は、ダウンロードすることができますので、申請・届出の際に御利用ください。



公共測量データベース（公共測量実施情報）

<https://psgs4.gsi.go.jp/giaSearch/gsimaps/index.html>

公共測量実施情報

計画機関でしぼり込む。作業を計画した機関で検索できます。

計画機関名称(部分一致):

計画機関名称(完全一致):

目的・地域でしぼり込む。測量目的や作業地域で検索できます。

測量目的: 選択

都道府県: 選択

市区町村名(部分一致):

※市区町村で検索する際は都道府県を選択してください。

測量内容でしぼり込む。測量の実施期間や種別で検索できます。

測量期間(自):

測量期間(至):

測量種別: 選択

等級・縮尺: 選択

作業機関でしぼり込む。測量を実施した作業機関を選択できます。

作業機関名称(部分一致):

ソート優先項目を設定する。検索結果のソート順を設定できます。

国土地理院に提出された公共測量を、測量地域、測量目的、測量内容、測量計画機関名等によって検索することが可能なデータベースです。

公共測量計画時の重複防止確認等に御利用ください。



作業規程データベース（公共測量作業規程登録情報）

https://psgs4.gsi.go.jp/kouhyou/Kouhyou_SagyouKitei/Kensaku9

公共測量作業規程登録情報

作業規程の登録情報を検索できます。

文書情報でしぼり込む。承認された文書情報で検索できます。

承認年: 指定しない

承認年月日:

承認番号:

計画機関でしぼり込む。作業を計画した機関で検索できます。

計画機関コード(完全一致):

計画機関名称(部分一致):

計画機関名称(完全一致):

作業規程でしぼり込む。作業規程名称で検索できます。

作業規程名称(部分一致):

ソート優先項目を設定する。検索結果のソート順を設定できます。

ソート優先項目: 計画機関コード 降順

検索

国土交通大臣の承認を得た公共測量の作業規程を、提出年次、測量計画機関名、作業規程の名称によって検索することが可能なデータベースです。



公共測量Q & A

<https://www.gsi.go.jp/KOUKYOU/koukyo0032.html>

公共測量の一般的事項に関するQ & A

令和6年6月14日 更新

公共測量に関するQ & A

測量計画機関等から寄せられた、公共測量に関する主な質問及び回答集。

- 公共測量成果の補正に関するQ & A
- 公共測量の一般的事項に関するQ & A
- 作業規程の準則に関するQ & A
- 測量技術に関するQ & A

公共測量の一般的事項に関するQ & A

- Q1：測量の種類には、どのようなものがありますか？
- Q2：公共測量とは、どのようなものですか？
- Q3：公共測量を行うには、何を義務的にしなければいけませんか？
- Q4：公共測量の継続的な更新はどのように行われますか？
- Q5：公共測量に関する申請書類・提出はどのように提出すればよいですか？
- Q6：申請書類や測量計画書の提出方法に決まりはありますか？
- Q7：第3者が行う測量は、公共測量に該当しますか？
- Q8：公共測量を実施する場合、何種、各種届出が必要なのですか。また、どのようなメリットがありますか？
- Q9：公共測量における、モデル的な測量作業規程とはどのようなものですか？
- Q10：複数の複数の市町村が共同で測量作業を計画しています。当該市町村のうち、すでに測量作業規程の承認を得ているところがあるのですが、新たに測量市町村共同の作業規程の申請をするべきでしょうか？

今までに、測量計画機関及び作業機関の皆様からいただいた質問についてQ & A形式でまとめたサイトです。

- 公共測量成果の補正に関するQ & A
- 公共測量の一般的事項に関するQ & A
- 作業規程の準則に関するQ & A
- 測量技術に関するQ & A



製品仕様書・品質評価・メタデータ

https://www.gsi.go.jp/gi_jyutukanri/gi_jyutukanri41020.html

製品仕様書・品質評価・メタデータ

製品仕様書

製品仕様書(発注図書)

測量成果の概要
データの内容及び構造
データの品質

製品仕様書とは、

- どのような測量成果を作成するか
- 作成するデータの内容及び構造はどのようなものか
- 品質はどの程度のものか

等を定めた、測量業務の発注図書のひとつです。

- 発注者(測量計画機関)は、製品仕様書等を使用して発注します。
- 受注者は、製品仕様書に基づいてデータを作成します。

測量計画機関は、**公共測量実施計画書**と併せて、製品仕様書を国土地理院へ提出してください。

公共測量を実施するには、地理空間情報の設計図である製品仕様書の作成が必須となっており、得られる測量成果は、製品仕様書により示された品質要求を満たす必要があります。

本サイトでは、製品仕様書例及び品質評価表例の閲覧が行えます。

また、メタデータ作成ソフトウェアのダウンロードも行えます。



測量成果ワンストップサービス

<https://service.gsi.go.jp/onestop/>

測量成果ワンストップサービス

GSI One Stop Service

本サイトからは、『地図、空中写真、基礎地図情報等』の複製・使用の承認申請、『測量成果』の使用承認申請と、関連する情報の閲覧ができます。

ワンストップサービスメニュー

- お知らせ：登録機関の前置情報 (2022/5/19 更新)
 - 測量成果29条30条申請における留意事項について
 - 『地籍変動補正/ラメータ』を測量成果として提供
- 複製・使用承認の申請、成果品の提出
- 申請手続・操作方法
- 公共測量成果の複製・使用及び公共基準点の申請可能な測量計画機関 (掲載された機関に申請ができます。) (2022/5/16 更新)
 - 一般県(地町等)：1 一般県(公共測量点)：1 他府県表示

複製・使用承認の申請、成果品の提出

本サイトでは、測量成果の複製承認申請、使用承認申請の電子申請が行えます。


公共測量成果については、同成果の複製・使用承認申請の受理に関する事務を国土地理院に委託した測量計画機関が公開しているものが対象となります。

なお、公共測量実施に伴う場合は、本サービスでは受理できませんので、公共測量実施計画書と共に書面にて当該の地方測量部・支所へ御提出ください。



基準点成果等閲覧サービス

<https://service.gsi.go.jp/kijunten/>

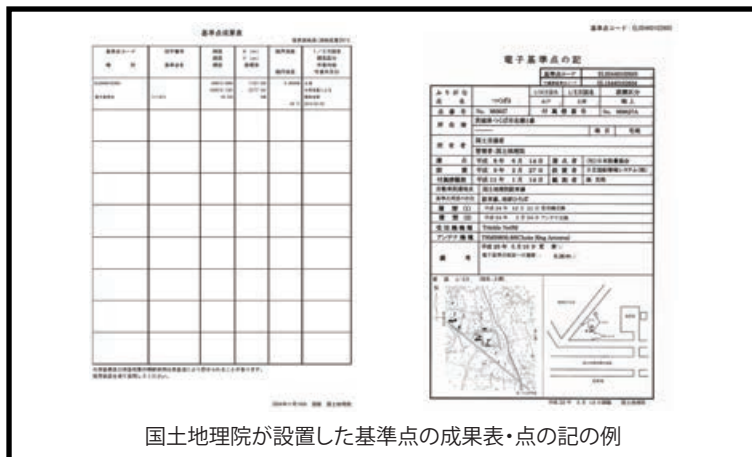


国土地理院が設置した各種基準点及び、公共測量により設置された公共基準点に関する情報を提供しています。



地図・空中写真閲覧サービス

<https://service.gsi.go.jp/map-photos/>

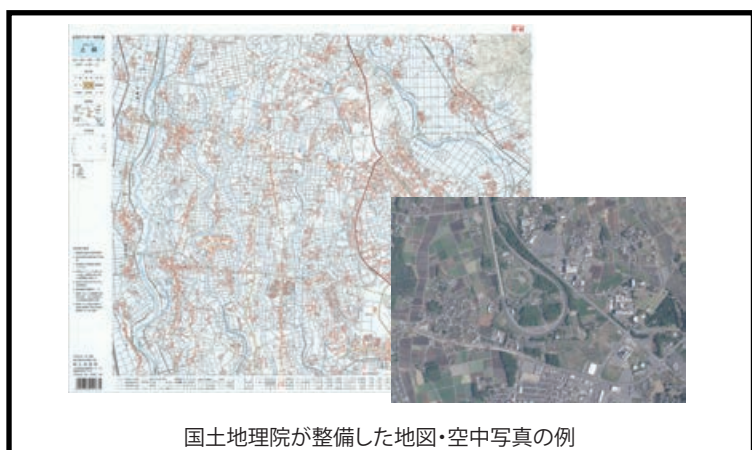

国土地理院が整備した地図や空中写真、公共測量で整備された地図を検索して閲覧することができます。



基盤地図情報サイト

<https://www.gsi.go.jp/kiban/>



基盤地図情報(基本項目、数値標高モデル、ジオイド・モデル)のダウンロード及び情報の確認ができます。



測量成果電子納品境界座標入力支援サービス

<https://www.gsi.go.jp/KOUKYOU/sokuryosidou41017.html>



電子納品に必要な、業務実施地域の経緯度（座標）を、地図から取得できます。



公共測量成果検査支援ツール（公共測量ビューア・コンバータ）

<https://www.gsi.go.jp/KOUKYOU/sokuryosidou41021.html>



本サイトでは、数値地形図データ等の表示、汎用フォーマット等への変換、簡易検査等が行えるソフトウェアである「公共測量成果検査支援ツール」をダウンロードできます。



第5章

公共測量関連法令等

測量法（昭和24年法律第188号）（抜粋、太字は第39条に基づく読替）

（目的）

第一条 この法律は、国若しくは公共団体が費用の全部若しくは一部を負担し、若しくは補助して実施する土地の測量又はこれらの測量の結果を利用する土地の測量について、その実施の基準及び実施に必要な権能を定め、測量の重複を除き、並びに測量の正確さを確保するとともに、測量業を営む者の登録の実施、業務の規制等により、測量業の適正な運営とその健全な発達を図り、もって各種測量の調整及び測量制度の改善発達に資することを目的とする。

（他の法律との関係）

第二条 土地の測量は、他の法律に特別の定がある場合を除いて、この法律の定めるところによる。

（測量）

第三条 この法律において「測量」とは、土地の測量をいい、地図の調製及び測量用写真の撮影を含むものとする。

（基本測量）

第四条 この法律において「基本測量」とは、すべての測量の基礎となる測量で、国土地理院の行うものをいう。

（公共測量）

第五条 この法律において「公共測量」とは、基本測量以外の測量で次に掲げるものをいい、建物に関する測量その他の局地的測量又は小縮尺図の調製その他の高度の精度を必要としない測量で政令で定めるものを除く。

- 一 その実施に要する費用の全部又は一部を国又は公共団体が負担し、又は補助して実施する測量
- 二 基本測量又は前号の測量の測量成果を使用して次に掲げる事業のために実施する測量で国土交通大臣が指定するもの
 - イ 行政庁の許可、認可その他の処分を受けて行われる事業
 - ロ その実施に要する費用の全部又は一部について国又は公共団体の負担又は補助、貸付けその他の助成を受けて行われる事業

（基本測量及び公共測量以外の測量）

第六条 この法律において「基本測量及び公共測量以外の測量」とは、基本測量又は公共測量の測量成果を使用して実施する基本測量及び公共測量以外の測量（建物に関する測量その他の局地的測量又は小縮尺図の調製その他の高度の精度を必要としない測量で政令で定めるものを除く。）をいう。

（測量計画機関）

第七条 この法律において「測量計画機関」とは、前二条に規定する測量を計画する者をいう。測量計画機関が、自ら計画を実施する場合には、測量作業機関となることができる。

（測量作業機関）

第八条 この法律において「測量作業機関」とは、測量計画機関の指示又は委託を受けて測量作業を実施する者をいう。

（測量成果及び測量記録）

第九条 この法律において「測量成果」とは、当該測量において最終の目的として得た結果をいい、「測量記録」とは、測量成果を得る過程において得た作業記録をいう。

（測量標）

第十条 この法律において「測量標」とは、永久標識、一時標識及び仮設標識をいい、これ



らは、左の各号に掲げる通りとする。

- 一 永久標識 三角点標石、図根点標石、方位標石、水準点標石、磁気点標石、基線尺検定標石、基線標石及びこれらの標石の代りに設置する恒久的な標識（驗潮儀及び驗潮場を含む。）をいう。
- 二 一時標識 測標及び標杭をいう。
- 三 仮設標識 標旗及び仮杭をいう。

（測量業）

第十条の二 この法律において「測量業」とは、基本測量、公共測量又は基本測量及び公共測量以外の測量を請け負う営業をいう。

（測量業者）

第十条の三 この法律において「測量業者」とは、第五十五条の五第一項の規定による登録を受けて測量業を営む者をいう。

（測量の基準）

第十一条 基本測量及び公共測量は、次に掲げる測量の基準に従つて行わなければならない。

- 一 位置は、地理学的経緯度及び平均海面からの高さで表示する。ただし、場合により、直角座標及び平均海面からの高さ、極座標及び平均海面からの高さ又は地心直交座標で表示することができる。
 - 二 距離及び面積は、第三項に規定する回転楕円体の表面上の値で表示する。
 - 三 測量の原点は、日本経緯度原点及び日本水準原点とする。ただし、離島の測量その他特別の事情がある場合において、国土地理院の長の承認を得たときは、この限りでない。
 - 四 前号の日本経緯度原点及び日本水準原点の地点及び原点数値は、政令で定める。
- 2 前項第一号の地理学的経緯度は、世界測地系に従つて測定しなければならない。
- 3 前項の「世界測地系」とは、地球を次に掲げる要件を満たす扁平な回転楕円体であると想定して行う地理学的経緯度の測定に関する測量の基準をいう。
- 一 その長半径及び扁平率が、地理学的経緯度の測定に関する国際的な決定に基づき政令で定める値であるものであること。
 - 二 その中心が、地球の重心と一致するものであること。
 - 三 その短軸が、地球の自転軸と一致するものであること。

（実施の公示）

第十四条 測量計画機関は、公共測量を実施しようとするときは、あらかじめその地域、期間その他必要な事項を関係都道府県知事に通知しなければならない。

- 2 測量計画機関は、公共測量の実施を終つたときは、その旨を関係都道府県知事に通知しなければならない。
- 3 都道府県知事は、前二項の規定による通知を受けたときは、遅滞なく、これを公示しなければならない。

（土地の立入及び通知）

第十五条 測量計画機関又はその命を受けた者若しくは委任を受けた者は、公共測量を実施するために必要があるときは、国有、公有又は私有の土地に立ち入ることができる。

- 2 前項の規定により宅地又はかき、さく等で囲まれた土地に立ち入ろうとする者は、あらかじめその占有者に通知しなければならない。但し、占有者に対してあらかじめ通知することが困難であるときは、この限りでない。
- 3 第一項に規定する者が、同項の規定により土地に立ち入る場合においては、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを呈示しなければならない。
- 4 前項に規定する証明書の様式は、国土交通省令で定める。

（障害物の除去）

第十六条 測量計画機関又はその命を受けた者若しくは委任を受けた者は、公共測量を実施するためにやむを得ない必要があるときは、あらかじめ所有者又は占有者の承諾を得て、



障害となる植物又はかき、さく等を伐除することができる。

第十七条 **測量計画機関**又はその命を受けた者若しくは委任を受けた者は、山林原野又はこれに類する土地で**公共測量**を実施する場合において、あらかじめ所有者又は占有者の承諾を得ることが困難であり、且つ、植物又はかき、さく等の現状を著しく損傷しないときは、前条の規定にかかわらず、承諾を得ないで、これらを伐除することができる。この場合においては、遅滞なく、その旨を所有者又は占有者に通知しなければならない。

(土地等の一時使用)

第十八条 **測量計画機関**又はその命を受けた者若しくは委任を受けた者は、**公共測量**を実施する場合において、仮設標識を設置するために必要があるときは、あらかじめ占有者に通知して、土地、樹木、又は工作物を一時使用することができる。但し、占有者に対しあらかじめ通知することが困難であるときは、通知することを要しないものとする。

(土地の収用又は使用)

第十九条 **測量計画機関**は、**公共測量**を実施するために、必要があるときは、土地、建物、樹木若しくは工作物を収用し、又は使用することができる。
2 前項の規定による収用又は使用に関しては、土地収用法（昭和二十六年法律第二百十九号）を適用する。

(損失補償)

第二十条 第十六条から第十八条までの規定による植物、垣若しくはさく等の伐除又は土地、樹木若しくは工作物の一時使用により、損失を受けた者がある場合においては、**測量計画機関**は、その損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない。
2 前項の規定により補償を受けることができる者は、その補償金額に不服がある場合においては、政令で定めるところにより、その金額の通知を受けた日から一月以内に、土地収用法第九十四条第二項の規定による収用委員会の裁決を求めることができる。

(永久標識及び一時標識に関する通知)

第二十一条 **測量計画機関**は、**公共測量**において永久標識又は一時標識を設置したときは、遅滞なく、その種類及び所在地その他国土交通省令で定める事項を関係都道府県知事に通知するとともに、これをインターネットの利用その他適切な方法により公表しなければならない。
2 都道府県知事は、前項の規定による通知を受けたときは、遅滞なく、その旨を関係市町村長（特別区の区長を含む。次項及び第三十七条第二項において同じ。）に通知しなければならない。
3 市町村長は、**公共測量**の永久標識又は一時標識について、滅失、破損その他異状があることを発見したときは、遅滞なく、その旨を**当該永久標識又は一時標識を設置した測量計画機関**に通知しなければならない。

(測量標の保全)

第二十二条 何人も、**公共測量**において測量標を設置した**測量計画機関**の承諾を得ないで、**当該公共測量**の測量標を移転し、汚損し、その他その効用を害する行為をしてはならない。

(永久標識及び一時標識の移転、撤去及び廃棄)

第二十三条 **測量計画機関**は、**公共測量**の永久標識又は一時標識を移転し、撤去し、又は廃棄したときは、遅滞なく、その種類及び旧所在地その他国土交通省令で定める事項を関係都道府県知事及びその敷地の所有者又は占有者に通知するとともに、これをインターネットの利用その他適切な方法により公表しなければならない。
2 第二十一条第二項の規定は、前項の場合に準用する。

(測量標の移転の請求)

第二十四条 **公共測量**の永久標識又は一時標識の汚損その他その効用を害するおそれがある行為を**当該永久標識若しくは一時標識の敷地又はその付近**でしようとする者は、理由を記



載した書面をもつて、当該永久標識又は一時標識を設置した測量計画機関に当該永久標識又は一時標識の移転を請求することができる。

- 2 前項の規定による請求（国又は都道府県が行うものを除く。）は、当該永久標識又は一時標識の所在地の都道府県知事を経由して行わなければならない。この場合において、都道府県知事は、当該請求に係る事項に関する意見を付して、当該永久標識又は一時標識を設置した測量計画機関に送付するものとする。
- 3 公共測量において永久標識又は一時標識を設置した測量計画機関は、第一項の規定による請求に理由があると認めるときは、当該永久標識又は一時標識を移転し、理由がないと認めるときは、その旨を移転を請求した者に通知しなければならない。
- 4 前項の規定による永久標識又は一時標識の移転に要した費用は、移転を請求した者が負担しなければならない。

第二十五条 公共測量において仮設標識を設置した測量計画機関は、当該公共測量の仮設標識の移転の請求があつた場合において、その請求に理由があると認めたときは、当該仮設標識を移転しなければならない。

（測量標の使用）

第二十六条 測量を実施しようとする者は、公共測量において測量標を設置した測量計画機関の承認を得て、当該公共測量の測量標を使用することができる。

（測量成果の公表及び保管）

第二十七条 国土交通大臣は、基本測量の測量成果を得たときは、当該測量の種類、精度並びにその実施の時期及び地域その他必要と認める事項を官報で公告しなければならない。

- 2 国土交通大臣は、基本測量の測量成果のうち地図その他一般の利用に供することが必要と認められるものについては、これらを刊行し、又はこれらの内容である情報を電磁的方法（電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。以下同じ。）であつて国土交通省令で定めるものにより不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置をとらなければならない。
- 3 国土地理院の長は、基本測量の測量成果及び測量記録を保管し、国土交通省令で定めるところにより、これを一般の閲覧に供しなければならない。

（測量成果の公開）

第二十八条 何人も、国土地理院の長に対し、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる請求をすることができる。

一 次に掲げる書面の交付の請求

イ 基本測量の測量成果又は測量記録が書面をもつて作成されているときは、当該書面の謄本又は抄本

ロ 基本測量の測量成果又は測量記録が電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。）をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面

二 次に掲げる電磁的記録を電磁的方法であつて国土交通省令で定めるものにより提供することの請求

イ 基本測量の測量成果又は測量記録が書面をもつて作成されているときは、当該書面に記載された事項を記録した電磁的記録

ロ 基本測量の測量成果又は測量記録が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を記録した電磁的記録

- 2 前項の規定による請求をする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。

（測量成果の複製）

第二十九条 基本測量の測量成果のうち、地図その他の図表、成果表、写真又は成果を記録した文書（これらが電磁的記録をもつて作成されている場合における当該電磁的記録を含む。第四十三条において「図表等」という。）を測量の用に供し、刊行し、又は電磁的方法であつて国土交通省令で定めるものにより不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置をとるために複製しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、国土地理院の長の承認を得なければならない。



(測量成果の使用)

第三十条 基本測量の測量成果を使用して基本測量以外の測量を実施しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、国土地理院の長の承認を得なければならない。

2 国土地理院の長は、前項の承認の申請があつた場合において、次の各号のいずれにも該当しないと認めるときは、その承認をしなければならない。

一 申請手続が法令に違反していること。

二 当該測量成果を使用することが当該測量の正確さを確保する上で適切でないこと。

3 第一項の承認を得て測量を実施した者は、その実施により得られた測量成果に基本測量の測量成果を使用した旨を明示しなければならない。

4 基本測量の測量成果を使用して刊行物（当該刊行物が電磁的記録をもつて作成されている場合における当該電磁的記録を含む。以下この項及び第四十四条第四項において同じ。）を刊行し、又は当該刊行物の内容である情報について電磁的方法であつて国土交通省令で定めるものにより不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置をとろうとする者は、当該刊行物にその旨を明示しなければならない。

(公共測量の基準)

第三十二条 公共測量は、基本測量又は公共測量の測量成果に基いて実施しなければならない。

(作業規程)

第三十三条 測量計画機関は、公共測量を実施しようとするときは、当該公共測量に関し観測機械の種類、観測法、計算法その他国土交通省令で定める事項を定めた作業規程を定め、あらかじめ、国土交通大臣の承認を得なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2 公共測量は、前項の承認を得た作業規程に基づいて実施しなければならない。

(作業規程の準則)

第三十四条 国土交通大臣は、作業規程の準則を定めることができる。

(公共測量の調整)

第三十五条 国土交通大臣は、測量の正確さを確保し、又は測量の重複を除くためその他必要があると認めるときは、測量計画機関に対し、公共測量の計画若しくは実施について必要な勧告をし、又は測量計画機関から公共測量についての長期計画若しくは年度計画の報告を求めることができる。

(計画書についての助言)

第三十六条 測量計画機関は、公共測量を実施しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した計画書を提出して、国土地理院の長の技術的助言を求めなければならない。その計画書を変更しようとするときも、同様とする。

一 目的、地域及び期間

二 精度及び方法

(公共測量の表示等)

第三十七条 公共測量を実施する者は、当該測量において設置する測量標に、公共測量の測量標であること及び測量計画機関の名称を表示しなければならない。

2 公共測量を実施する者は、関係市町村長に対して当該測量を実施するために必要な情報の提供を求めることができる。

3 測量計画機関は、公共測量において永久標識を設置したときは、遅滞なく、その種類及び所在地その他国土交通省令で定める事項を国土地理院の長に通知しなければならない。

4 測量計画機関は、自ら実施した公共測量の永久標識を移転し、撤去し、又は廃棄したときは、遅滞なく、その種類及び旧所在地その他国土交通省令で定める事項を国土地理院の長に通知しなければならない。

(国土地理院が実施する公共測量)

第三十八条 第三十三条、第三十五条、第三十六条並びに前条第三項及び第四項の規定は、国土地理院が実施する公共測量については、適用しない。



(基本測量に関する規定の準用)

第三十九条 第十四条から第二十六条までの規定は、公共測量に準用する。この場合において、第十四条から第十八条まで、第二十一条第一項及び第二十三条中「国土地理院の長」とあり、並びに第十九条及び第二十条中「政府」とあるのは「測量計画機関」と、第二十一条第三項並びに第二十四条第一項及び第二項中「国土地理院の長」とあるのは「当該永久標識又は一時標識を設置した測量計画機関」と、第二十二條及び第二十六条中「国土地理院の長」とあるのは「公共測量において測量標を設置した測量計画機関」と、第二十二條中「得ないで、」とあるのは「得ないで、当該」と、第二十四条第三項中「国土地理院の長」とあるのは「公共測量において永久標識又は一時標識を設置した測量計画機関」と、第二十五条中「国土地理院の長は、」とあるのは「公共測量において仮設標識を設置した測量計画機関は、当該」と、第二十六条中「基本測量以外の測量」とあるのは「測量」と、「得て、」とあるのは「得て、当該」と読み替えるものとする。

(測量成果の提出)

第四十条 測量計画機関は、公共測量の測量成果を得たときは、遅滞なく、その写を国土地理院の長に送付しなければならない。

2 国土地理院の長は、前項の場合において必要があると認めるときは、測量記録の写の送付を求めることができる。

(測量成果の審査)

第四十一条 国土地理院の長は、前条の規定により測量成果の写の送付を受けたときは、すみやかにこれを審査して、測量計画機関にその結果を通知しなければならない。

2 国土地理院の長は、前項の規定による審査の結果当該測量成果が十分な精度を有すると認める場合においては、測量の精度に関し意見を附して、その測量の種類、実施の時期及び地域並びに測量計画機関及び測量作業機関の名称を公表しなければならない。

(測量成果の写しの保管及び閲覧)

第四十二条 国土地理院の長は、第四十条第一項の測量成果の写し及び同条第二項の測量記録の写しを保管し、国土交通省令で定めるところにより、これらを一般の閲覧に供しなければならない。

2 第二十八条の規定は、前項に規定する測量成果の写し及び測量記録の写しについての書面の交付の請求又は電磁的記録の提供の請求について準用する。

3 測量計画機関は、当該測量計画機関の作成に係る測量成果及び測量記録の保管並びに当該測量成果に係る次条又は第四十四条第一項の承認の申請の受理に関する事務を国土地理院の長に委託することができる。

(測量成果の複製)

第四十三条 公共測量の測量成果のうち図表等を測量の用に供し、刊行し、又は電磁的方法であつて国土交通省令で定めるものにより不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置をとるために複製しようとする者は、あらかじめ、当該測量成果を得た測量計画機関の承認を得なければならない。

(測量成果の使用)

第四十四条 公共測量の測量成果を使用して測量を実施しようとする者は、あらかじめ、当該測量成果を得た測量計画機関の承認を得なければならない。

2 測量計画機関は、前項の承認の申請があつた場合において、次の各号のいずれにも該当しないと認めるときは、その承認をしなければならない。

一 申請手続が法令に違反していること。

二 当該測量成果を使用することが測量の正確さを確保する上で適切でないこと。

3 第一項の承認を得て測量を実施した者は、その実施により得られた測量成果に公共測量の測量成果を使用した旨を明示しなければならない。

4 公共測量の測量成果を使用して刊行物を刊行し、又は当該刊行物の内容である情報について電磁的方法であつて国土交通省令で定めるものにより不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置をとろうとする者は、当該刊行物にその旨を明示しなければならない。



(国土地理院が実施する公共測量の測量成果)

- 第四十五条 第二十七条第一項の規定は国土地理院が実施する公共測量の測量成果について、同条第三項及び第二十八条の規定は国土地理院が実施する公共測量の測量成果及び測量記録について準用する。この場合において、第二十七条第一項中「国土交通大臣」とあるのは「国土地理院の長」と、「官報で公告しなければ」とあるのは「インターネットの利用その他適切な方法により公表しなければ」と読み替えるものとする。
- 2 第四十条から第四十二条までの規定は、国土地理院が実施する公共測量の測量成果及び測量記録については、適用しない。

(届出等)

- 第四十六条 基本測量及び公共測量以外の測量を実施しようとする者は、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
- 2 国土交通大臣は、前項の規定による届出があつた場合において、測量の正確さを確保するため必要があると認めるときは、その届出をした者に対し、その届出に係る基本測量及び公共測量以外の測量の実施について必要な勧告をすることができる。
- 3 国土交通大臣は、前項の規定により勧告をするに当たっては、当該届出に係る基本測量及び公共測量以外の測量の実施を妨げることとならないよう当該勧告の内容について特に配慮しなければならない。

(測量士及び測量士補)

- 第四十八条 技術者として基本測量又は公共測量に従事する者は、第四十九条の規定に従い登録された測量士又は測量士補でなければならない。
- 2 測量士は、測量に関する計画を作製し、又は実施する。
- 3 測量士補は、測量士の作製した計画に従い測量に従事する。

(測量業者の登録及び登録の有効期間)

- 第五十五条 測量業を営もうとする者は、この法律の定めるところにより、測量業者としての登録を受けなければならない。
- 2 前項の登録の有効期間は、五年とする。
- 3 第一項の登録の有効期間の満了後引き続き測量業を営もうとする者は、更新の登録を受けなければならない。
- 4 前項の更新の登録を受けようとする者が次条第一項の規定による申請をした場合において、第一項の登録の有効期間の満了の日までに、第五十五条の五第一項の規定による登録又は第五十五条の六第一項の規定による登録の拒否の処分がなされないときは、それらの処分があるまでは、第二項の規定にかかわらず、第一項の登録は、なお効力を有するものとみなす。

(一括下請負の禁止)

- 第五十六条の二 測量業者は、いかなる方法をもつてするかを問わず、その請け負った測量を一括して他人に請け負わせ、又は他の測量業者から当該他の測量業者の請け負った測量を一括して請け負ってはならない。
- 2 前項の規定は、元請負人があらかじめ注文者の書面による承諾を得た場合には、適用しない。
- 3 注文者は、前項の規定による書面による承諾に代えて、政令で定めるところにより、同項の元請負人の承諾を得て、電磁的方法であつて国土交通省令で定めるものにより、同項の承諾をする旨の通知をすることができる。この場合において、当該注文者は、当該書面による承諾をしたものとみなす。

(測量業者以外の者に対する下請負の禁止)

- 第五十六条の三 測量業者は、その請け負った測量（第四条から第六条までに規定する測量に限る。第五十七条第二項第四号及び第五十九条において同じ。）を測量業者以外の者に請け負わせてはならない。



公共測量等から除外される測量

測量法施行令（昭和24年政令第322号）（抜粋）

（局地的測量又は高度の精度を必要としない測量の範囲）


第一条 測量法（以下「法」という。）第五条 及び法第六条 に規定する政令で定める局地的測量又は高度の精度を必要としない測量は、次の各号に掲げるものとする。


- 一 建物に関する測量
- 二 百万分の一未満の小縮尺図の調製
- 三 横断面測量
- 四 前各号に掲げるものを除くほか、次に掲げる測量。ただし、既に実施された公共測量又は基本測量及び公共測量以外の測量に追加して、又は当該測量を修正するために行なわれる測量を除く。
 - イ 三角網の面積が七平方キロメートル（北海道にあつては、十平方キロメートル）未満であり、かつ、基本測量又は公共測量によつて設けられた三角点又は図根点を二点以上使用しない三角測量
 - ロ 路線の長さが六キロメートル（北海道にあつては、十キロメートル）未満であり、かつ、基本測量又は公共測量によつて設けられた三角点、図根点又は多角点を二点以上使用しない多角測量
 - ハ 路線の長さが十キロメートル未満であり、かつ、基本測量又は公共測量によつて設けられた水準点を二点以上使用しない水準測量（縦断面測量を含む。以下この条において同じ。）
- ニ 面積が七平方キロメートル（北海道にあつては、十平方キロメートル）未満であり、かつ、基本測量又は公共測量によつて設けられた三角点、図根点、多角点又は水準点を二点以上使用しない地形測量又は平面測量
- 五 前各号に掲げるものを除くほか、誤差の許容限度（二以上の誤差の許容限度が定められる場合においては、そのすべての誤差の許容限度）が次に掲げる数値をこえる測量。ただし、既に実施された公共測量又は基本測量及び公共測量以外の測量に追加して、又は当該測量を修正するために行なわれる測量を除く。
 - イ 三角測量にあつては、三角形の角の閉合差が九十秒又は辺長の較差がその辺長の二千分の一
 - ロ 多角測量にあつては、座標の閉合比が千分の一
 - ハ 水準測量にあつては、閉合差が五センチメートルに路線の長さ（単位は、キロメートルとする。）の平方根を乗じたもの
 - ニ 地形測量又は平面測量にあつては、図上における平面位置の誤差が二ミリメートル

- 2 三角測量、多角測量、水準測量、地形測量又は平面測量の二以上の測量が一の計画に基づいて行なわれる場合において、そのうちのいずれかが前項第四号及び第五号の測量に該当しないものであるときは、当該計画に係る測量は、同項の規定にかかわらず、同項第四号及び第五号の測量に該当しないものとする。



平面直角座標系（平成14年国土交通省告示第9号）

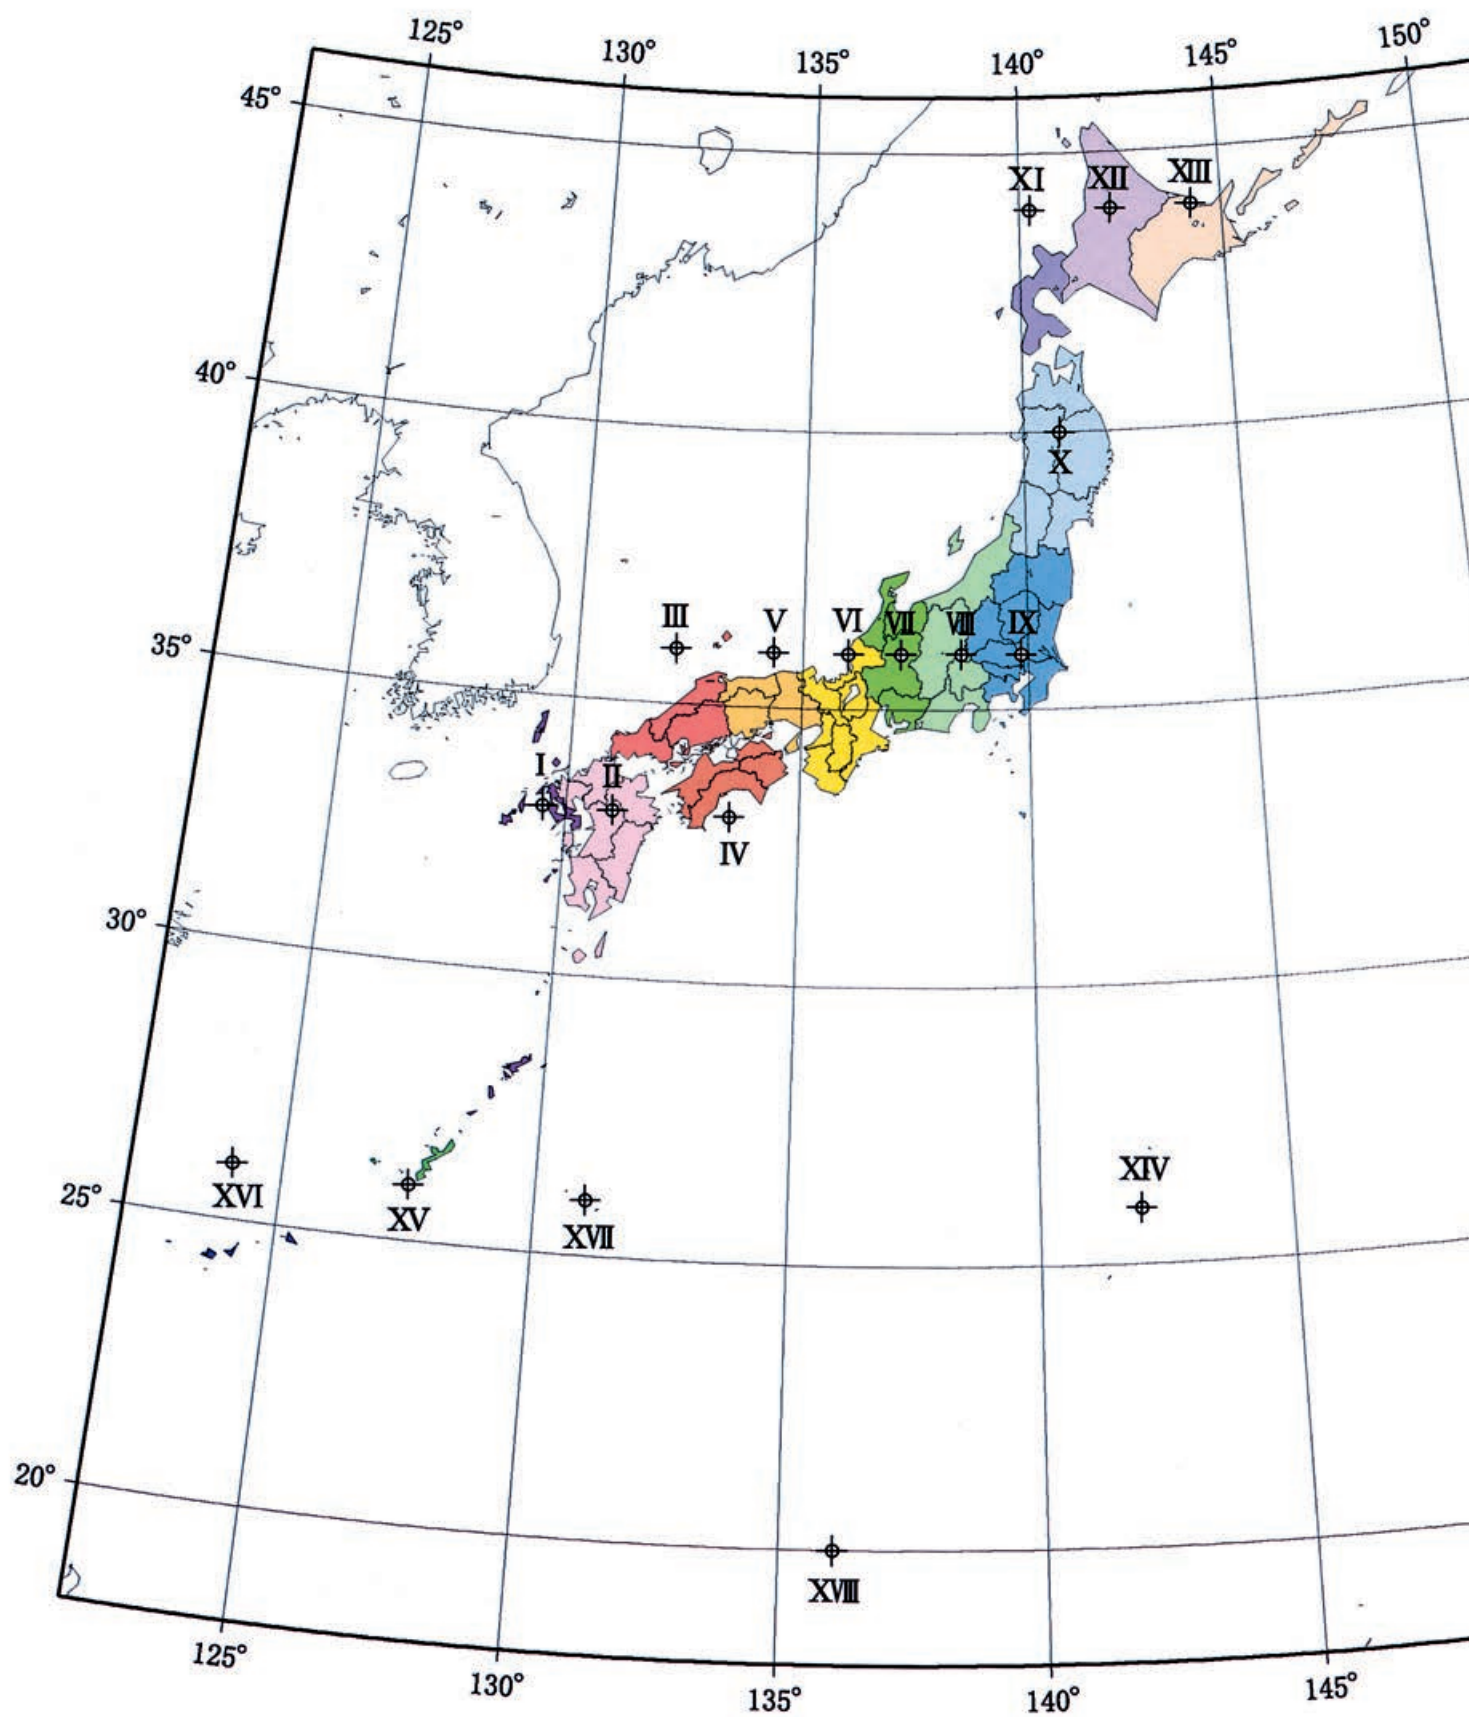

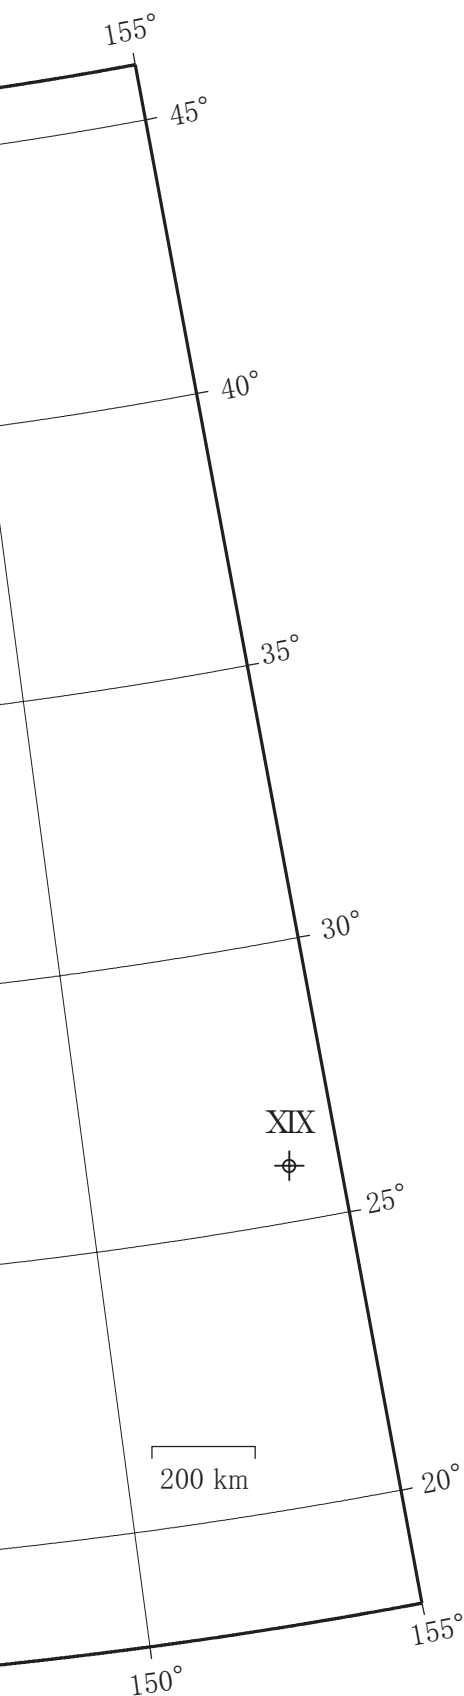

系番号	座標系原点の経緯度		適用区域
	経度（東経）	緯度（北緯）	
I	129度30分0秒0000	33度0分0秒0000	長崎県 鹿児島県のうち北方北緯32度南方北緯27度西方東経128度18分東方東経130度を境界線とする区域内(奄美群島は東経130度13分までを含む。)にあるすべての島、小島、環礁及び岩礁
II	131度 0分0秒0000	33度0分0秒0000	福岡県 佐賀県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県（I系に規定する区域を除く。）
III	132度10分0秒0000	36度0分0秒0000	山口県 島根県 広島県
IV	133度30分0秒0000	33度0分0秒0000	香川県 愛媛県 徳島県 高知県
V	134度20分0秒0000	36度0分0秒0000	兵庫県 鳥取県 岡山県
VI	136度 0分0秒0000	36度0分0秒0000	京都府 大阪府 福井県 滋賀県 三重県 奈良県 和歌山県
VII	137度10分0秒0000	36度0分0秒0000	石川県 富山県 岐阜県 愛知県
VIII	138度30分0秒0000	36度0分0秒0000	新潟県 長野県 山梨県 静岡県
IX	139度50分0秒0000	36度0分0秒0000	東京都（XIV系、XVIII系及びXIX系に規定する区域を除く。） 福島県 栃木県 茨城県 埼玉県 千葉県 群馬県 神奈川県
X	140度50分0秒0000	40度0分0秒0000	青森県 秋田県 山形県 岩手県 宮城県
XI	140度15分0秒0000	44度0分0秒0000	小樽市 函館市 伊達市 北斗市 北海道後志総合振興局の所管区域 北海道胆振総合振興局の所管区域のうち豊浦町、壮瞥町及び洞爺湖町 北海道渡島総合振興局の所管区域 北海道檜山振興局の所管区域
XII	142度15分0秒0000	44度0分0秒0000	北海道（XI系及びXIII系に規定する区域を除く。）
XIII	144度15分0秒0000	44度0分0秒0000	北見市 帯広市 釧路市 網走市 根室市 北海道オホーツク総合振興局の所管区域のうち美幌町、津別町、斜里町、清里町、小清水町、訓子府町、置戸町、佐呂間町及び大空町 北海道十勝総合振興局の所管区域 北海道釧路総合振興局の所管区域 北海道根室振興局の所管区域
XIV	142度 0分0秒0000	26度0分0秒0000	東京都のうち北緯28度から南であり、かつ東経140度30分から東であり東経143度から西である区域
XV	127度30分0秒0000	26度0分0秒0000	沖縄県のうち東経126度から東であり、かつ東経130度から西である区域
XVI	124度 0分0秒0000	26度0分0秒0000	沖縄県のうち東経126度から西である区域
XVII	131度 0分0秒0000	26度0分0秒0000	沖縄県のうち東経130度から東である区域
XVIII	136度 0分0秒0000	20度0分0秒0000	東京都のうち北緯28度から南であり、かつ東経140度30分から西である区域
XIX	154度 0分0秒0000	26度0分0秒0000	東京都のうち北緯28度から南であり、かつ東経143度から東である区域



公共測量 | 国土地理院

北海道地方測量部 011(709)2311 内線4506
〒060-0808 札幌市北区北8条西2丁目1番1号
札幌第1合同庁舎
gsi-koukyou-ho01@gxb.mlit.go.jp

北陸地方測量部 076(441)0888, 0933
〒930-0856 富山市牛島新町11番7号
富山合同庁舎
gsi-hr2pub_o@gxb.mlit.go.jp

中国地方測量部 082(221)9743, 9840
〒730-0012 広島市中区上八丁堀6番30号
広島合同庁舎2号館
gsi-cg7-kokyo@gxb.mlit.go.jp

九州地方測量部 092(411)7916, 7881
〒812-0013
福岡市博多区博多駅東2丁目11番1号
福岡合同庁舎
gsi-kokyo-9@gxb.mlit.go.jp

東北地方測量部 022(295)8613, 8544
〒983-0842 仙台市宮城野区五輪1丁目3番15号
仙台第3合同庁舎
gsi-trsd-pops@ki.mlit.go.jp

国土地理院（本院）
企画部 公共測量担当 029(864)1111（代表）
〒305-0811 茨城県つくば市北郷1番

関東地方測量部 03(5213)2053
〒102-0074 千代田区九段南1丁目1番15号
九段第2合同庁舎
gsi-k10-kokyo@gxb.mlit.go.jp

中部地方測量部 052(961)5509
〒460-0001 名古屋市中区三の丸2丁目5番1号
名古屋合同庁舎第2号館
gsi-cb-kokyo05@gxb.mlit.go.jp

近畿地方測量部 06(6941)4507, 4930
〒540-0008 大阪市中央区大手前4丁目1番76号
大阪合同庁舎第4号館
gsi-kinki-3640kokyo@gxb.mlit.go.jp

四国地方測量部 087(811)1900
〒760-0019 高松市サンポート3番33号
高松サンポート合同庁舎
gsi-4-chousag@gxb.mlit.go.jp

沖縄支所 098(963)8700
〒900-0006 那覇市おもろまち2丁目1番1号
那覇第2地方合同庁舎1号館
gsi-10-oki-g@gxb.mlit.go.jp